



CARPORTS | PERGOLAS



www.gypass.fr

« Créer
votre coin du
monde. »



Parce que la maison est notre premier univers, celui où nous nous construisons et créons nos souvenirs, elle se doit d'être OCIPK ^G OCKU CWUUK RT^UGTX^G GV RTQV^IGPV FG NC EJCNGWT FôWP HQ[GT

Avec l'intégration de pergolas bioclimatiques, nous ajoutons WPG VQWEJG FôKPPQXCVKQP ... XQVTG GURCEG GZV^TKGWT %GU UV^WEVWTGU conçues à l'origine en Australie par les autochtones pour se protéger de la chaleur, sont dotées de lames orientables permettant de gérer la lumière naturelle et de créer une circulation FôCKT VQWV GP NGU RTQV^IGCPV FGU KPVGOR^TKGU .GWT CWVQOCVKUCVKQP via des systèmes domotiques permet une gestion facile et intuitive de l'ombre et de la lumière, enrichissant ainsi votre expérience FG XKG GZV^TKGWTG

Venant également enrichir nos gammes, le carport parachève la personnalisation de votre habitat, répondant à tous vos besoins FG UV^CVKQPPGOGPV GV FôGPVTGRQUCIG XCTK^U +N GZKUVG CKPUK CWVCPV FG ECTRQTVU SWG FôWUCIGU UR^EK SWGU

%GVVG NGEVWTG XQWU RGTG^VTC FôCRRT^EKGT NC RGT^VKPGPEG de nos solutions techniques, mais aussi notre capacité à susciter l'émotion par la création d'un « coin du monde » toujours unique dont les pergolas et carports ne se contentent pas de s'ouvrir OCKU CEEWGKNNGPV KP^XKVG^PV GV RTQV^IGPV

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale GYPASS





FLASHEZ-MOI !

POUR DÉCOUVRIR
GYPASS ' 0 | 8 + & ¥ 1


PRÉSENTATION GYPASS	03
CARPORTS	10
PERGOLAS	18
BIOCLIMATIQUES	18
À TOIT FIXE	28
PROTECTION SOLAIRE AUGUSTA	34
INFOS GÉNÉRALES	38
TABLEAU DES ESSENTIELS	39

PARTENAIRE | LE CHOIX DE VOTRE SATISFACTION

Le carport et la pergola bioclimatique animent la façade d'une maison et jouent un rôle clé dans son esthétique globale. Disponible dans une grande variété de coloris, la protection solaire Augusta, quant à elle, participe pleinement à l'harmonie globale de votre cadre de vie.

RIGUEUR DE LA TECHNICITÉ,
SOUPLESSE DE L'ADAPTABILITÉ

Accueillants et fonctionnels, les carports et pergolas invitent à la convivialité et renforcent l'expérience de vie GZV^TKGWTG ¥SWKR^G FG NCOGU QTKGPVCDNGU NC RGTIQNC bioclimatique protège vos convives d'une averse imprévue, crée une circulation d'air naturelle et permet un ombrage QRRQTVWP GP ^XCEWCPV NC EJCNGWT %JCSWG RTQLGV HCKV NoQDLGV d'une conception personnalisée par le bureau d'études GYPASS pour vous proposer le meilleur de la fonctionnalité GV FW FGUKIP

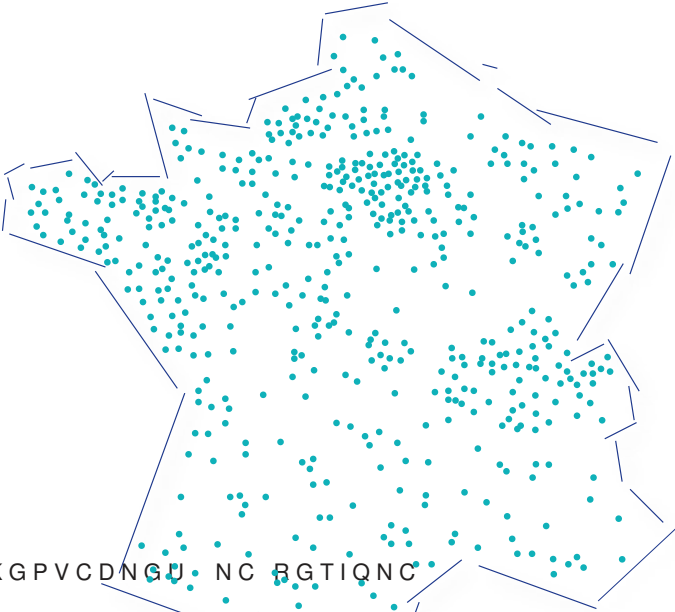

Un réseau d'installateurs agréés Gypass sur toute la France.

S'ADAPTER À TOUS
VOS PROJETS

Agathe et Sacha



GYPASS

CARPORT

PERGOLAS

INFOS GÉNÉRALES

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des carports et pergolas parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

S'ADAPTER À TOUS VOS STYLES DE VIE



L'INNOVATION COMME ÉTAT D'ESPRIT

Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats, **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant une approche atypique, mêlant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé

DATES CLÉS DE LA SUCCESS STORY «MADE IN NORMANDIE»

2005
GYPASS crée ses premiers portails et clôtures en aluminium

2016
GYPASS poursuit son ascension en concevant des portes d'entrée

2019
Les claustras viennent compléter l'offre produits

2022
GYPASS crée la gamme de portails INFINI

2023
Création de la gamme de portes de garage sectionnelles INTEGRALE

2024
Création de la gamme de portails PERSPECTIVE GYPASS enrichit son offre en proposant carports et pergolas

GYPASS, UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

Choix raisonné des matériaux, optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, **GYPASS** améliore constamment ses process de production en adoptant des bonnes pratiques, garantes de la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.



DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque carport et pergola est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions **GYPASS**.

30 ANS
1992-2022



GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos carports et pergolas associent esthétique, Au-delà de toutes nos garanties produits **GYPASS** met votre satisfaction au cœur de ses et vous accompagneront pour une pose dans

S'ADAPTER À VOS EXIGENCES

your satisfaction !



Adapter votre espace extérieur à vos besoins grâce à la conception de pergolas et carports sur-mesure, et contribuer à la personnalisation extrême de votre habitat. Ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.



Depuis plus de trente ans, **GYPASS** met à votre disposition son savoir-faire éprouvé dans la conception et la fabrication de menuiseries extérieures pour vous proposer des pergolas et carports répondant à vos besoins de protection, de stockage et d'agrément. Un aluminium de qualité, garantissant une durabilité optimale, est systématiquement utilisé.



Une démarche de personnalisation extrême caractérise notre approche créative pour l'ensemble de nos produits. Ce picto indique que notre gamme de pergolas et carports sur-mesure est adaptable à toutes vos besoins et souhaits d'optimisation de votre confort de vie.



Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation. Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.

À ESPACE UNIQUE, PROJET UNIQUE !



Que vous souhaitiez y prendre vos repas, pratiquer votre sport préféré, ou même flâner au soleil, votre espace extérieur joue un rôle grandissant dans votre qualité de vie. C'est la raison qui conduit aujourd'hui GYPASS à enrichir sa gamme de menuiserie extérieure en vous proposant des pergolas et des carports sur-mesure. Créer un espace de loisir avec la pergola, créer un espace pratique avec le carport, mais toujours le même investissement dans chacun de vos projets qui le rend unique aux yeux des experts composant notre bureau d'études. Dimensions, coloris, type de pose... l'éventail des possibles n'a de limite que celle de votre imagination. Choisissez de créer le vôtre !

GYPASS



P. 10
CARPORT
CANBERRA



P. 18
BIOCLIMATIQUE
MELBOURNE
SYDNEY



P. 28
À TOIT FIXE
WELLINGTON



P. 34
PROTECTION SOLAIRE
AUGUSTA

INFOS GÉNÉRALES



CARPORTS

CANBERRA

Alternative ou complément au garage, le carport GYPASS offre bien plus qu'une protection pour votre véhicule. Selon vos besoins, il se fait aussi espace de rangement à vos mesures et à vos goûts. Dimensions, hauteurs, types de pose, coloris... vous imaginez, nous créons.

PRENEZ LE POUVOIR SUR VOTRE JARDIN !



CANBERRA / CARPORT

Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

CANBERRA / CARPORT

Carport de grande dimension avec poutre intermédiaire et poteau déporté pour une facilité de manœuvre.
Fermeture partielle avec lames claire-voie.
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose semi-adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



**GUIDE
TECHNIQUE
CARPORTS**
voir pages 15-17



CANBERRA / CARPORT

Carport de grande dimension avec poteau déporté pour un accès facile.
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose libre.
Platines de fixation au sol débordantes.



CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation invisibles dont 2 au sol et 2 sur muret.



CANBERRA / CARPORT
Structure couleur personnalisée.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Puits de lumière.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 9010 satiné.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Hublot de toit.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



 Le toit double paroi aluminium isolé atténue le bruit de la pluie. Idéal en pose adossée à la façade.



CANBERRA / CARPORT

Structure couleur personnalisée.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

GUIDE TECHNIQUE CARPORTS



PERFORMANT

Intégration des descentes d’eaux pluviales déjà existantes.
Pente pour l’évacuation des eaux pluviales.
Poteaux avec QTK EG F 30 cm x 10 cm pour une évacuation des eaux de pluie rapide.
Pose sur façade, entre murs ou en îlot.
Fixation en pose adossée à la façade ou entre murs avec sablière.
Chaque projet est étudié par notre bureau d’études.



CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.
Éclairage SPOT LED avec détecteur de mouvements.
Puits de lumière. Hublots de toit.
Des couleurs thermolaquées garanties 25 ans, label QUALICOAT SEASIDE Classe 2.
Structure 4 #. PG VGZVWTG QW en standard.
Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.
Couleur sur-mesure.



HAUTE RÉSISTANCE


Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.
2 TQ N CNW 60 x 60 mm mécanosoudé.
Poutre avec chéneau d’évacuation d’eau intégré.
Toit plein avec mousse isolante pour plus de rigidité et de protection. Atténuation du bruit de la pluie.
Protège les véhicules en toutes saisons (pluie, neige, gel, soleil...).




PRATIQUE

Poteau déporté pour faciliter la manœuvre des véhicules.
Abrite voiture, camping-car, caravane... Hauteur passage jusqu’à 3233 mm.
Module de 6000 x 5000 mm maximum.
Automatismes programmés en usine (éclairage LED).
Fermeture de 1, 2 ou 3 côtés par cloison pleine ou lames ajourées ou lames claire-voie.


LE TYPE DE POSE




POSE ADOSSÉE À LA FAÇADE




POSE LIBRE



POSE ENTRE MURS





AVEC ANGLE POSE EN FAÇADE OU LIBRE



POTEAU DÉPORTÉ POSE LIBRE OU ADOSSÉE
Déplacement d’un poteau tubulaire dans l’avancée ou la largeur jusqu’à 2000 mm, sur étude de faisabilité.

LES DIMENSIONS

EN MM	MIN	MAXI
LARGEUR	2000	6000*
AVANCÉE	2000	5000
HAUTEUR SUR POUTRE	2200	3480
HAUTEUR SOUS POUTRE	1954	3234




*À partir d’une avancée de 4 000 mm, le carport dispose d’une poutre intermédiaire.



L'OSSATURE

'P UVCPFCTF UVTWEVWTG 4#. PG VGZVWTG QW DNCPE UCVKP

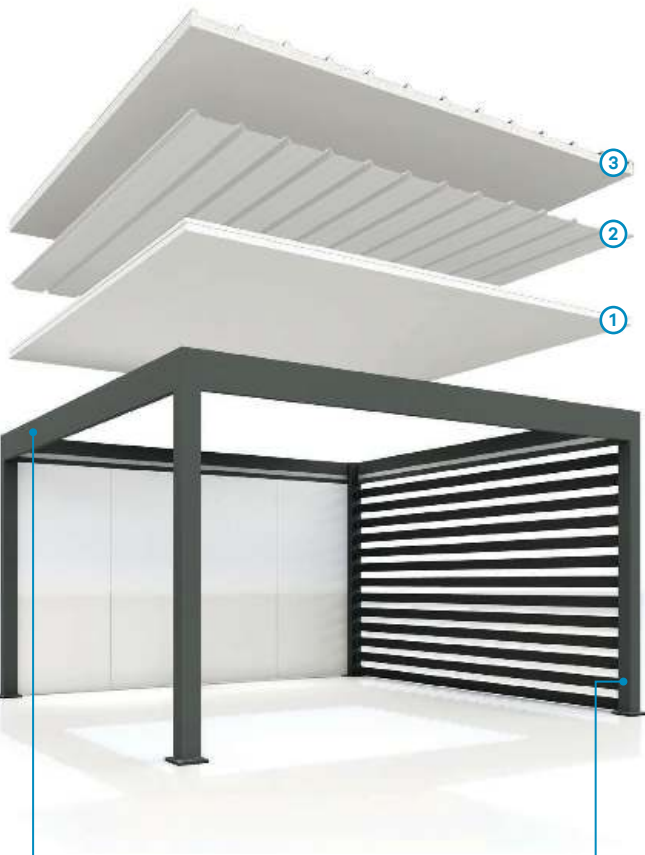

TOIT PLEIN
3 types de remplissage.
Pente de toit pour l'évacuation des eaux pluviales.

PANNEAU ISOLÉ DOUBLE FACE ALUMINIUM 62 MM AUTOPORTANT
Face supérieure laquée blanc RAL
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante (plus de rigidité et atténuation du bruit de la pluie).
Panneau de 1 200 mm x 5 000 mm maxi.
Clé de jonction entre les panneaux tous les 1 200 mm.
Poutre intermédiaire à partir d'une avancée de 4 000 mm.

PANNEAU ACIER GALVANISÉ ONDULATION 39 MM
Face supérieure laquée gris RAL 7016, blanc RAL tuile RAL 8012.
Face inférieure laquée blanc.
Panneau de 1 000 mm x 5 000 mm maxi.
Au choix, avec ou sans feutre anti-condensation.
* C W V G W T Q P F W N C V K O P F G M O à partir d'une avancée de 4 000 mm.


PANNEAU ACIER GALVANISÉ ET ISOLÉ ONDULATION 85 MM
Face supérieure laquée gris RAL 7016, blanc RAL tuile RAL 8012.
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante 40 mm.
Panneau de 1 000 mm x 5 000 mm maxi.
Hauteur ondulation de 85 mm.
* C W V G W T Q P F W N C V K O P F G M O à partir d'une avancée de 4 000 mm.

POUTRE 246 X 47 MM
À l'avant, chéneau pour l'évacuation des eaux de pluie.

2 TYPES DE POTEAUX



POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine invisible. 125 x 125 mm.



POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
Poteau 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine visible débordante.
Z O O

Pour une protection optimale, ajoutez des fermetures latérales.



LES ÉQUIPEMENTS


Composez un carport qui répond à tous vos besoins.



ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR
Éclairage spot led blanc froid 60 watts.
1 spot dans un coin à l'arrière.
Détection de mouvements.
Pilotage avec émetteur 3 positions (on/off/variation).
Réglage de la minuterie, de la portée et de l'intensité lumineuse.



INTÉGRATION DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà existantes.
Sur étude de faisabilité.



PUITS DE LUMIÈRE
Panneaux polycarbonate.
Compatible avec les panneaux de 62 mm.



HUBLLOT DE TOIT
En fonction des dimensions du carport, intégration d'un ou plusieurs hublots de toit.
Compatible avec les panneaux de 62 mm.



PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER ÉTANCHE DÉPORTÉ ENCASTRÉ
220 V
Compatible avec les poteaux sans store, sans fermeture latérale.



PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER ÉTANCHE DÉPORTÉ RAPPORTÉ
220 V
Blanc ou gris.
Compatible avec les poteaux avec store, avec fermeture latérale.

LES FERMETURES LATÉRALES

Apportez une protection supplémentaire à votre véhicule.



LAMES AJOURÉES 80 MM



LAMES CLAIRE VOIE 200 MM



LAMES PLEINES 80 MM



LAMES PLEINES 200 MM



PANNEAUX PLEINS 24 MM DOUBLE PAROI ALUMINIUM



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM ASPECT LAMES HORIZONTALES ASPECT BOIS NATUREL



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM ASPECT LAMES VERTICALES ASPECT BOIS NATUREL



PERGOLAS

BIOCLIMATIQUES

Recevoir des amis pour déjeuner, laisser les enfants dormir à l'ombre... Parce que profiter de ses extérieurs, c'est avant tout maîtriser la température et la luminosité, les pergolas bioclimatiques GYPASS optimisent votre qualité de vie au jardin.

REDÉFINISSEZ VOS ESPACES EXTÉRIEURS



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Structure couleur personnalisée.
Lames orientables parallèles et puits de lumière.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.




Illuminez vos soirées grâce à l'éclairage LED intégré dans les lames.



**GUIDE
TECHNIQUE**
**PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES**
voir pages 22-26

MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables parallèles.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

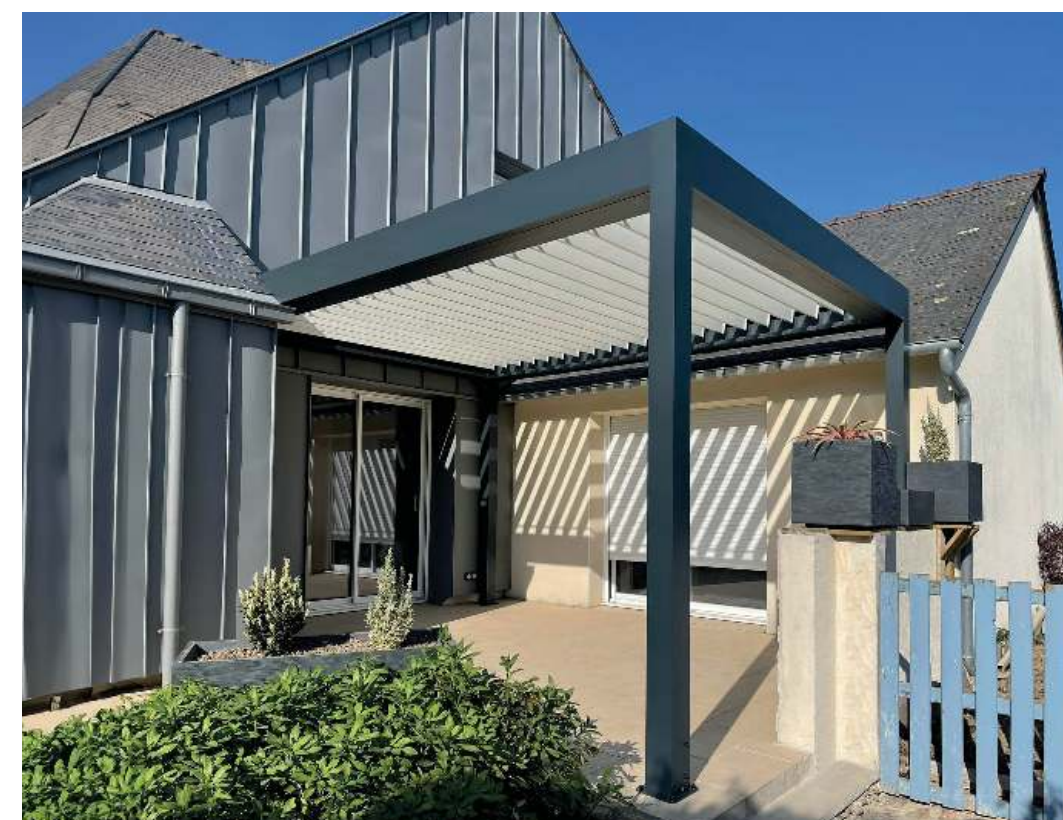

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables.
Présentation lames fermées.
Deux stores verticaux et chauffage.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables parallèles.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



GUIDE
TECHNIQUE
PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES
voir pages 22-26



Orientez les lames de votre pergola
selon vos besoins de fraîcheur
et de luminosité.



GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

MELBOURNE / L'OSSATURE

'P UVCPFCTF UVTWEVWTG 4#.
.COGU DNCPEJGU

POSE ADOSSÉE :
Retombée de linteau (RL)
sous les cache-moineaux : 100 mm.
Prévoir 100 mm entre le toit et le dessus
de la pergola pour la rotation des lames.

LAMES ORIENTABLES
.COGU QTKGPVCDNGU FQWDNG RGCW CXGE ICTFG ... NoGCW FG OO
.COGU RGTGPFKEWNCKTGU QW RCTCNN^NGU OQVQTKU^GU CXGE TQVCVKQP
GP VTCOG WPKSWGOGPV
/QVGWT FKUUKOWN^ RCT WP ECRQV GV VQWLQWTU CEEGUUKDNG
#WVQOCVKUOG RTQITCOO^ GP WUKPG 6^N^EQOOCFPG
#PVK IQWVVG UWT NGU NCOGU

POUTRE 246 X 47 MM
#XGE EJ^PGCW RQWT N ^XCEWCVKQP FGU GCWZ

1TK EG FG UQOQKG
%CEJG COQXKDNG ... TGVKTGT GP
ECU FG HQTVGU RNWKGU

POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE
DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
2QVGCW Z RQWT NC FGUEGPVG FGU GCWZ RNWXCNGU
2NCVKPG XKUKDNG F^DQTFCPVG Z OO

AJOUTER UN STORE VERTICAL
5VQTG <+2 TCRRQTV^
%QHHTG FG OO XKUKDNG ENCKTG XQKG
Z^ UWT NC RQWVTG


FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA

#LQWV FG RCTQKU RNgKPGU NCOGU CLQWT^GU


LA TRAME

LES TYPES DE POSE


.COGU RGTGPFKEWNCKTGU QW RCTCNN^NGU



1 TRAME



ADOSSÉE
À LA FAÇADE
2 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



POSE LIBRE
4 poteaux.
Lames parallèles.
Lames perpendiculaires.

SYDNEY / L'OSSATURE

'P UVCPFCTF UVTWEVWTG 4#.
PG VGZVWTG QW DNCPE UCVKP^ .COGU DNCPE

POSE ADOSSÉE :
Retombée de linteau (RL) sous les cache-moineaux :
Lames perpendiculaires; prévoir 100 mm entre le toit
et le dessus de la pergola pour la rotation des lames.
Lames parallèles, possibilité de bloquer 2 lames si RL < 100 mm.

TOIT MIXTE
.COGU QTKGPVCDNGU GV VQKV RNgKP
QW RWKVU FG NWOK^TG
.COGU RGTGPFKEWNCKTGU QW RCTC

LAMES ORIENTABLES
.COGU QTKGPVCDNGU FQWDNG RGCW C
NoGCW FG OO .COGU RGTGPFKEWN
RCTCNN^NGU OQVQTKU^GU CXGE TQVC
WPKSWGOGPV /QVGWT FKUUKOWN^
RCT WP ECRQV GV VQWLQWTU CEEGUU
#WVQOCVKUOG RTQITCOO^ GP WUKPG
6^N^EQOOCFPG
#PVK IQWVVG UWT NGU NCOGU

POUTRE 246 X 125 MM
CXGE EJ^PGCW RQWT
N ^XCEWCVKQP FGU GCWZ
GV GORNCEGOGPV RQWT
EQHHTG FG UVQTG KPV^IT
EQHHTG KP XKUKDNG



POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE
DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
2QVGCW TGEQPUVKVW^ CXGE TGP HQTV
UR NWONC FGUEGPVG FGU GCWZ RNWXC
2NCVKPG KP XKUKDNG Z OO

AJOUTER UN STORE VERTICAL
5VQTG <+2 KPV^IT^ FCP
%QHHTG KP XKUKDNG

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA


#LQWV FG RCTQKU RNgKPGU NCOGU CLQWT^GU

LES TRAMES


.COGU RGTGPFKEWNCKTGU QW RCTCNN^NGU




1 TRAME



2 TRAMES




3 TRAMES




4 TRAMES


LES TYPES DE POSE




ADOSSÉE
À LA FAÇADE
2 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



POSE LIBRE
4 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



ENTRE MURS
2 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



POTEAU DÉPORTÉ
Déplacement d'un
poteau tubulaire dans
l'avancée ou la largeur
jusqu'à 2000 mm.
Hauteur < 3000 mm.
Sur étude de faisabilité.

MELBOURNE ET SYDNEY



PERFORMANT

Pergola Sydney XXL, NCTIGWT LWUSV
OO UCPU RQVGCW KPVG
Chaque projet est étudié RCT PQVTG D
Fo~VWFGU
Intégration des descentes d'eaux RNWXKCNGU
F~L... GZKUVCPVGU
2QVGCW 2TK 66 FG 50cm VKGWT
WPG ~XCEWCVKQP FGU GCWZ FG RNW
Pose sur façade, entre murs ou en îlot.



CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.
Des couleurs thermolaquées ICTCPVKGU CPU
NC 3G M. + % 1 # 6 5' # 5/4 NCUUG
Structure RAL PG VGZVWTG QW UCVKP~
GP UVC PFCTF
Couleurs du nuancier GYPASS
EQUO DANK 0 GPVCKTGU
Couleur sur-mesure.
Éclairage LED FCPU NGU NCOGU GV GP R~TKRJ~TKG
& KHHWUGWTU FG OO
Puits de lumière.



HAUTE RÉSISTANCE

Structure aluminium, ~RCKUUGWT O
ICTCPVKG CPU
2TQ N CNW 0KJG 00 NCIG O~EO
Poutre avec chéneau d'évacuation
FoGCW KPV~IT~





PRATIQUE

Confort et ambiance RQWT RTQ VGT FG XQVTG
LCTFKP GP VQWVGU UCKUQPU
Régulation de la luminosité UGNQP
NoQTKGPVCKVQP FGU NCOGU
L'ajout d'un store NCV~TCN TGPHQTEG
NC RTQVGEVKQP UQNCKTG
Poteau déporté RQWT UoCFCRVGT ... VQWU
NGU GPXKTQPPGOGPVU

LES DIMENSIONS

2QUG CFQUU~G ... NC HC~CFG QW RQUG NKDTG



LES DIMENSIONS EN MM		MELBOURNE		SYDNEY	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM		LARGEUR	AVANCÉE	LARGEUR	AVANCÉE
1 TRAME LAMES PARALLÈLES	MINI	2500	2114	2500	2010*
	MAXI	4200	6114	4350	6010**
1 TRAME LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	2114	2500	2070	2500
	MAXI	6114	4200	6070	4350
2 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	4500	2010
	MAXI	-	-	8700	6070
2 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	6154	2500
	MAXI	-	-	8700	4350
3 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	8700	2010
	MAXI	-	-	13050	6070
3 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	12039	2500
	MAXI	-	-	17839	4350
4 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	13150	2010
	MAXI	-	-	17400	6070
4 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	17924	2500
	MAXI	-	-	23754	4350

LES DIMENSIONS EN MM XXL		SYDNEY	
Gestion de l'orientation des lames en 2 zones indépendantes.			
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM		LARGEUR	AVANCÉE
1 TRAME LAMES PERPENDICULAIRES SANS POTEAU INTERMÉDIAIRE	MINI	7070	4350
	MAXI		

* 2070 mm en pose libre ** 6070 mm en pose libre

LES LAMES

LAMES FERMÉES



PROTECTION CONTRE LA PLUIE
La conception des lames protège le mobilier de votre terrasse en cas de pluie fine.




PROTECTION SOLAIRE TOTALE
Occultation maximale.

LAMES ORIENTABLES



VENTILATION NATURELLE
Orientez les lames de votre pergola afin d'obtenir une température idéale.

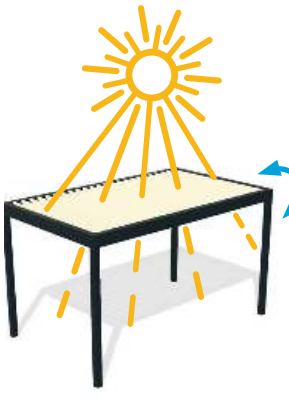

ORIENTATION SOLAIRE
Réglage de la luminosité et du rayonnement solaire.

LES STORES ZIP

6QKNG /'4/'6 UCVKP~ EQNQTKU CW EJQKZ
~ UCPU LQPEVKQP FG VQKNG /C~VTKUG FG No~DNQWKUUGOGPV
2TQVGEVKQP EQPVTG NC EJCNGWT 4~UKUVCPEG CWZ 78 GV ... NC RNWKG
& WTC DKNKV~ %NCUUGOGPV HGW 0(2 /
\$CTTG FG EJCTIGOGPV SWK RGTOGV ... NC VQKNG FG FGUEGPFTG
%QWNKUUGU XGTVKECNGU)GUVKQP RCT V~N~EQOOC PFG




3030 CHARCOAL



0101 GRIS




0707 PERLE

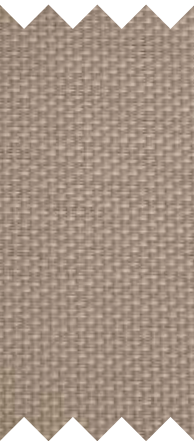

1010 SABLE




2020 LIN

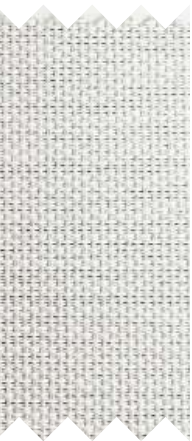

0202 BLANC

Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

DÉCOUVREZ EN VIDÉO



FLASHEZ CE QR CODE
Pour découvrir la pergola bioclimatique.



LES ÉQUIPEMENTS

%QORQUG\ NC RGTIQNC KF`CNG RQWT XQVTG GZV`TKGWT



ÉCLAIRAGE LED
Monochrome ou RGB.
En périphérie et dans les lames.



INTÉGRATION DE DESCENTE
D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà
existantes. Sur étude de faisabilité.



CHAUFFAGE
Pergola Sydney.



CAPTEUR SOLAIRE
ET STATION MÉTÉO
Détection la luminosité, la pluie,
le vent et la neige.



PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER
ÉTANCHE DÉPORTÉ ENCASTRÉ
220 V
Compatible avec les poteaux sans
store, sans fermeture latérale.



PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER
ÉTANCHE DÉPORTÉ RAPPORTÉ
220 V
Blanc ou gris.
Compatible avec les poteaux avec
store, avec fermeture latérale.

LES FERMETURES LATÉRALES

#RRQTVG\ WPG RTQVGEVKQP UWRR`OGPVCKTG ... XQVTG VGTTCUUG



LAMES AJOURÉES 80 MM



LAMES CLAIRE VOIE 200 MM



LAMES PLEINES 80 MM



LAMES PLEINES 200 MM



PANNEAUX PLEINS 24 MM
DOUBLE PAROI ALUMINIUM



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES HORIZONTALES
ASPECT BOIS NATUREL



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES VERTICALES
ASPECT BOIS NATUREL

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables.
Store vertical.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Fermeture latérale, lames claire voie 200 mm.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



PERGOLAS

À TOIT FIXE

Conçue sur-mesure, la pergola Wellington s'adapte à chaque espace et besoin. Vous rêvez d'un extérieur s'intégrant dans le prolongement de votre intérieur ? La pergola adossée à votre façade concrétisera cette vision du confort. Vous aspirez à un havre de paix dans votre jardin ? La pose indépendante vous offrira cette bulle de sérénité.

SE PROTÉGER SANS S'ISOLER



WELLINGTON / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure RAL 7016.
Toit fixe plein double face aluminium isolé.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

WELLINGTON ET SYDNEY
PERGOLA À TOIT FIXE ET BIOCLIMATIQUE
Structure RAL 7016.
Pergola 2 trames.
1 trame toit plein double face aluminium et
1 trame lames bioclimatiques.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



**GUIDE
TECHNIQUE**
PERGOLAS À TOIT FIXE
voir pages 31-33





WELLINGTON / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure RAL 7016.
Toit fixe plein double face aluminium isolé.
Stores verticaux sur 3 côtés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

En pose adossée, les coulisses des stores verticaux se fixent directement sur la façade.

GUIDE TECHNIQUE PERGOLAS À TOIT FIXE




WELLINGTON / L'OSSATURE

'P UVC PFCTF UVTWEVWTG 4#. PG VGZVWTG QW DNCPE UCVKP




LES TYPES DE POSE

6QWLQWTU RT`XQKT RQVGCWZ RQWT N `XCEWCVKQP FGU GCWZ RNWXKNGU



ADOSSÉE
À LA FAÇADE
2 poteaux



POSE LIBRE
4 poteaux

Pour une protection optimale, ajoutez des fermetures latérales



WELLINGTON



Chaque projet est étudié RCT
PQVTG DWTGCW Fo`VWFGU
Intégration des descentes d'eaux RNWXKCNKU
F`L... GZKUVCPVGU
2QVGCW`TXX 66 F`G 50`m`VKGWT
WPG`XCEWCVKQP FGUGCWZ FG RNWKG`TCKRFG
Pose sur façade ou en îlot
Protection optimale FG XQVTG VGTTCUUG



CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE
Dimensions sur-mesure.
Des couleurs thermolaquées ICTCPVKGU CPU
NCD371#`+`%`1`#`6`5`#`E`N`C`U`UG
Structure Ral 7016 PG VGZVWTG QW UCVKP`
en standard
Couleurs du nuancier GYPASS
EQORN`OGPVCKTGU
Couleur sur-mesure.
Éclairage LED en périphérie, FKHHWUGWT FG`OO
Éclairage SPOT LED
CXGE F`VGEVGWT



HAUTE RÉSISTANCE
Structure aluminium, `RCKUUGWT OO
ICTCPVKG CPU
2TQ N CNW`CKRKG`O`NCIG O`ECPO UQW`PRATIQUE`
Poutres avec chéneaux d'évacuation
FoGCW KPV`IT`




PRATIQUE
Confort et ambiance RQWT RTQ VGT FG XQVTG
LCTFKP GP VQWVGU UCKUQPU
Puits de lumière. Hublots de toit.
L'ajout d'un store NCV`TCN TGPHQTEG
NC RTQLGEVKQP UQNCKTG

LES DIMENSIONS

LES DIMENSIONS EN MM	WELLINGTON*	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM	LARGEUR	AVANCÉE
MINI	2000	2000
MAXI	6000	5000

*À partir d'une largeur de 4000 mm, la pergola dispose d'une poutre intermédiaire.



LES FERMETURES LATÉRALES



LAMES AJOURÉES 80 MM



LAMES CLAIRE VOIE 200 MM



LAMES PLEINES 80 MM



LAMES PLEINES 200 MM



PANNEAUX PLEINS 24 MM
DOUBLE PAROI ALUMINIUM



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES HORIZONTALES
ASPECT BOIS NATUREL



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES VERTICALES
ASPECT BOIS NATUREL

LES STORES ZIP



6QKNG /'4/'6 UCVKP` EQNQTU CW EJQKZ .` UCPU LQPEVKQP FG VQKNG
/C`VTKUG FG No`DNQWUUGOGPV 2TQVGEVKQP EQPVTG NC EJCNGWT
4`UKUVCPEG CWZ 78 GV ... NC RNWKG &WTC DNKV` %NCUUGOGPV HGW 0(2
\$CTTG FG EJCTIGOGPV SWK RGTGV ... NC VQKNG FG FGUEGPFTG
%QWNKUUGU XGTVKECNGU)GUVKQP RCT V`N`EQOOC PFG



Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

LES ÉQUIPEMENTS

ÉCLAIRAGE LED 1 À 4 BANDEAUX
Éclairage d'ambiance. Diffuseur de 44 mm.
Gestion de l'éclairage par télécommande.
Détecteur intégré dans la poutre.
Monochrome ou RGB.

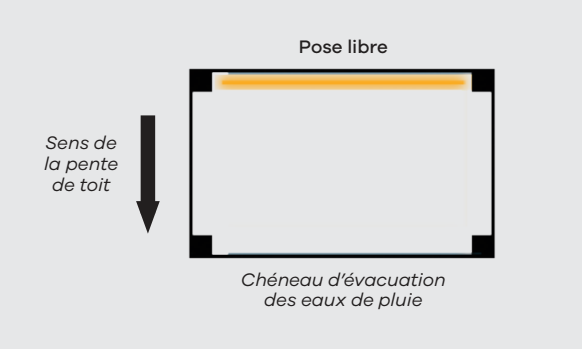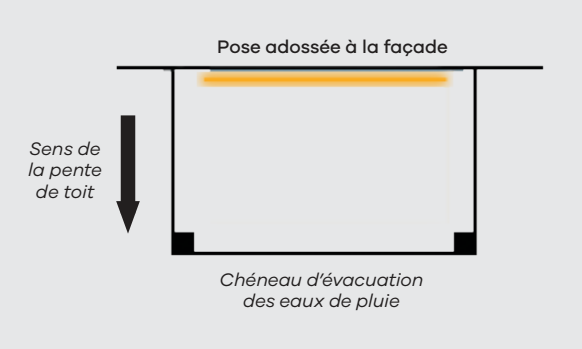

INTÉGRATION DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà existantes.
Sur étude de faisabilité.



CHAUFFAGE



PUITS DE LUMIÈRE
Panneaux polycarbonate.



HUBLLOT DE TOIT
En fonction des dimensions, intégration d'un ou plusieurs hublots de toit.



CONFORT ET AMBIANCE POUR PROFITER DE VOTRE JARDIN



AUGUSTA / PROTECTION SOLAIRE

Structure couleur personnalisée.
Store horizontal rétractable.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



AUGUSTA / PROTECTION SOLAIRE

Structure RAL 7016.
Store horizontal rétractable.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



AUGUSTA / PROTECTION SOLAIRE

Structure RAL 7016.
Store horizontal rétractable.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



GUIDE TECHNIQUE
PROTECTIONS SOLAIRES

AUGUSTA / L'OSSATURE

'P UVC PFCTF UVTWEVWTG 4#.

PG VGZVWTG QW DNCPE UCVKP

COFFRE STORE HORIZONTAL & KOGPUKQPU & KOGPUKQPU JZN Z OO


COULISSES HORIZONTALES & KOGPUKQPU & KOGPUKQPU JZN Z OO

POUTRE 246 X 125 MM CXGE GORNCEGOGPV RQWT EQHHTG FG UVTWEVWTG KPV IT EQHHTG KP XKUKDNG

POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE G2QVGCW TGEQPUVKVW CXGE TGP HQTV 2NCVKPG KP XKUKDNG Z OO


AJOUT DE STORES VERTICAUX SUR 1, 2, 3 OU 4 CÔTÉS 5VQTG <+2 KPV IT FCPU NC RQWVTG %QHHTG KP XKUKDNG

LA TRAME




1 TRAME

LES TYPES DE POSE



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux.



POSE LIBRE
4 poteaux.

EN OPTION




CAPTEUR DE VENT

LES DIMENSIONS*


LES DIMENSIONS EN MM	AUGUSTA	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM	LARGEUR	AVANCÉE
MINI	2000	2000
MAXI	6000	5000

*Les dimensions peuvent changer en fonction des configurations



LES STORES ZIP

6QKNG /'4/'6 UCVKP EQNQTKU CW EJQKZ .~ UCPU LQPEVKQP FG VQKNG /C'VT EJCNGWT 4~UKUVCPEG CWZ 78 GV ... NC RNWKG &WTC DNKV %NCUUGOGPV HGW 0 FG FGUEGPFTG %QWNKUUGU XGTVKECNGU)GUVKQP RCT V~N~EQOOC PFG

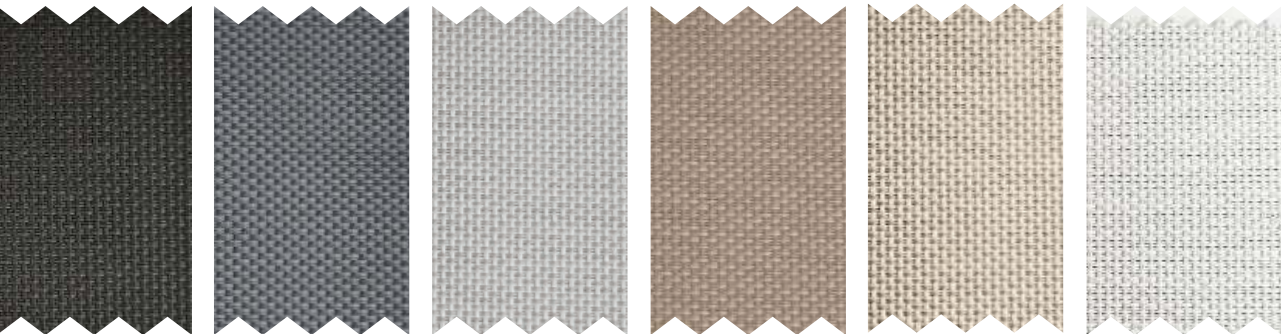


3030 CHARCOAL 0101 GRIS 0707 PERLE 1010 SABLE 2020 LIN 0202 BLANC
Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

LE STORE HORIZONTAL RÉTRACTABLE

6QKNG &KEMUQP 1TEJGU VTC 5VQTG \KRR~ UWT NGU E~V~U GPVK~TGOGPV T~VTCEV EJCNGWT GV NGU 78 &WTC DNKV 2CU FG RGPVG EQNQTKU CW EJQKZ 6QKNG T GV CWZ OQKUKUWTGU 'PVTGVKGP HCEKNG



L'ECLAIRAGE EN OPTION

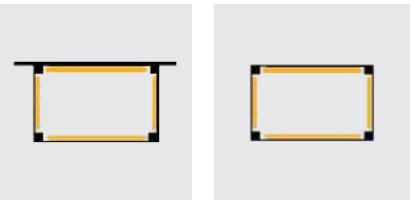

ÉCLAIRAGE LED
1 bandeau LED ou LED périphérique

DÉCOUVREZ EN VIDÉO



FLASHEZ CE QR CODE
Pour découvrir la protection solaire Augusta en vidéo.





POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...



GYPASS vous accompagne à chaque étape

de votre projet d'aménagement. Selon l'espace

FKURQPKDNG GV NGU UR`EK EKV`U FG XQVTG VVG

un installateur vous conseille sur le choix du modèle

de pergola ou de carport répondant à la fois

à vos besoins et à vos goûts.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure, station météo, stores verticaux, parois latérales, coloris personnalisés pour la structure... **GYPASS** propose une gamme variée d'accessoires répondant à toutes vos exigences esthétiques.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits en aluminium bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage QUALICOAT SEASIDE classe 2 assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 25 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camions **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les carports et pergolas **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES*

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 25 ANS QUALICOAT SEASIDE classe 2.

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation.

PANNEAUX TOIT FIXE

Les panneaux toiture sont garantis 10 ans, hors changement de teinte et perte de brillance, hors rayures et éraflures.

MOTORISATION ET AUTOMATISME

Garantie 5 ans (SOMFY).



CLASSE 2

ACCESSOIRES

Les éclairages LED, quincaillerie, télécommandes, accessoires sont garantis 2 ans.

STORES

Garantie 5 ans.

*GARANTIES ASSUJETTIES À: ENTRETIEN DE MAINTENANCE

Une fois par an et nettoyage deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement. (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif). Garanties générales GYPASS disponibles chez votre installateur.

GYPASS se réserve le droit de faire évoluer ses produits dans le but d'une amélioration technique.

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

www.gypass.fr



FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS
SUIVRE SUR
FACEBOOK !