



## PORTES DE GARAGE



Porte de garage sectionnelle **INTÉGRALE**.  
Finition intérieure noire.  
(Retrouver la finition intérieure en détail page 27).

« S'adapter  
à vos espaces,  
c'est notre métier,  
notre culture,  
notre passion. »

# ÉDITO

« Ouvrir sa maison, c'est s'ouvrir sur le monde. »  
Cette philosophie anime depuis sa création les hommes  
et les femmes qui font vivre **GYPASS** au quotidien.  
Parce que chaque maison est unique, parce que votre  
VGTTCKP RT`UGPVG FGU UR`EK EKV`U  
des goûts qui ne sont pas ceux de votre voisin...  
**GYPASS** fait du sur-mesure son standard de pensée. »

Ce catalogue spécial portes de garage présente  
l'ensemble de notre offre, sans cesse enrichie.  
Qu'elle soit sectionnelle plafond, à déplacement latéral,  
composée de 1 à 4 vantaux... votre porte de garage  
est conçue dans les règles de l'art, à vos dimensions,  
vos couleurs ou vos designs uniques. Conçus et réalisés  
dans nos ateliers de Normandie, nos produits répondent,  
voire dépassent, les normes de sécurité imposées par  
le marché, tout en valorisant votre style architectural.

8QWU CXG\ WPG KF`G !  
8QWU CXG\ DGUQKP FoWP EQPUGKN !

Le beau ne se faisant jamais au détriment du bien,  
nos installateurs agréés **GYPASS** se tiennent à votre écoute  
pour réaliser vos projets avec toute la technicité que  
requiert la mise en œuvre de nos produits.

Très belle promenade dans tous ces champs du possible.

**Stéphanie Lefebvre,**  
Directrice Générale **GYPASS**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>PRÉSENTATION GYPASS</b>        | 04 |
| <b>NOS GAMMES</b>                 |    |
| PORTES SECTIONNELLES              | 10 |
| PORTES LATÉRALES                  | 32 |
| PORTES À VANTAUX<br>ET DE SERVICE | 48 |
| <b>CONCEVOIR</b>                  | 66 |

**FLASHEZ-MOI !**  
POUR DÉCOUVRIR  
GYPASS ' 0 | 8 + & ¥ 1

Séparer, fluidifier, magnifier les espaces et créer un sentiment de respiration et de bien-être chez soi : les portes de garage sectionnelles, latérales ou à vantaux signées GYPASS fabriquées à vos mesures dans nos ateliers normands poursuivent cette seule ambition.

S'ADAPTER  
À TOUS VOS STYLES  
DE VIE



L'INNOVATION  
COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de GYPASS commence en 1992, RCT WP F TNGX CXQKT WPG RQTVG FG ICTCIG de grande dimension, résistante aux intempéries, et trouvable en France. Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats, GYPASS présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétique et très haute qualité. GYPASS, c'est également une approche atypique, mêlant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS  
DE LA SUCCESS STORY  
"MADE IN NORMANDIE"

2005  
GYPASS crée ses premiers portails  
et clôtures en aluminium

2016  
GYPASS poursuit son ascension  
en concevant des portes d'entrée

2019  
Les claustras viennent compléter l'offre produits

2022  
GYPASS crée la gamme de portails INFINI

2023  
Création de la gamme de  
portes de garage sectionnelles INTÉGRALE

2024  
Création de la gamme de portails PERSPECTIVE

2025  
L'offre produits s'agrandit avec les carports  
et pergolas

GYPASS,  
UNE DÉMARCHE RSE  
AFFIRMÉE

Choix raisonné des matériaux, optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, GYPASS améliore constamment ses process de production en adoptant des bonnes pratiques, garantes de la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.



THERMOLAQUAGE,  
L'INNOVATION  
ÉCO-VERTUEUSE

Appliquer de la peinture en poudre sur des panneaux grâce à des fours à infrarouge, le thermolaquage est un processus de revêtement court qui évite toute pulvérisation inutile, diminuant la consommation d'énergie. Les substances contenues dans la peinture sont exemptes de tout solvant et n'émettent aucune vapeur nocive.



UN SAVOIR-FAIRE FRANCAIS,  
GARANT DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Fabriquées à Envermeu, en Seine-Maritime, nos portes de garage GYPASS sont imaginées, dessinées et assemblées sur site.

Des opérateurs autonomes conduisent les 8 centres d'usinage à commandes PWO-TKSWGU ICTCPVKUUCPV PGUUC et précision du geste. Nos portes de garage subissent une opération dite « de thermolaquage », garantissant une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement.

S'ADAPTER À VOS EXIGENCES

Ces pictos témoignent de notre engagement dans une démarche d'amélioration permanente, avec un mot d'ordre : votre satisfaction !



Concentrer tout le confort au sein de votre habitat. Gérer la température intérieure, protéger la famille et votre domicile contre toutes les tentatives d'effraction... modulable et sécuritaire, ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.



Rendre nos produits accessibles au plus grand nombre, certains, considérés comme « incontournables » sont accessibles à un très bon rapport qualité/prix. Ce picto indique que les performances d'isolation, de sécurité, mais aussi d'esthétique restent excellentes pour ce produit.



Améliorer nos produits, ce picto indique que ce produit répond à vos attentes en matière de personnalisation pour votre lieu de vie. Innovant et paramétrable selon les critères propres à chacun, son approche originale et créative répond au besoin d'optimisation du confort de votre habitat.




Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation. Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix du matériau que du procédé de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.

La porte de garage a désormais un rôle phare dans l'esthétisme et la décoration de votre habitat. Vous avez le choix parmi une palette très large de teintes et coloris, à associer aux menuiseries de votre maison pour avoir une harmonie de votre façade.

S'ADAPTER À VOS CONTRAINTES ET MODES DE VIE

Votre porte de garage doit assurer une excellente sécurité, être garante d'une bonne isolation thermique et être facile à manœuvrer pour votre usage quotidien. Motorisée ou non, elle se choisit en fonction de la surface. **GYPASS** le choix est large et dépend de la surface. Un réseau d'installateurs agréés Gypass sur toute la France.

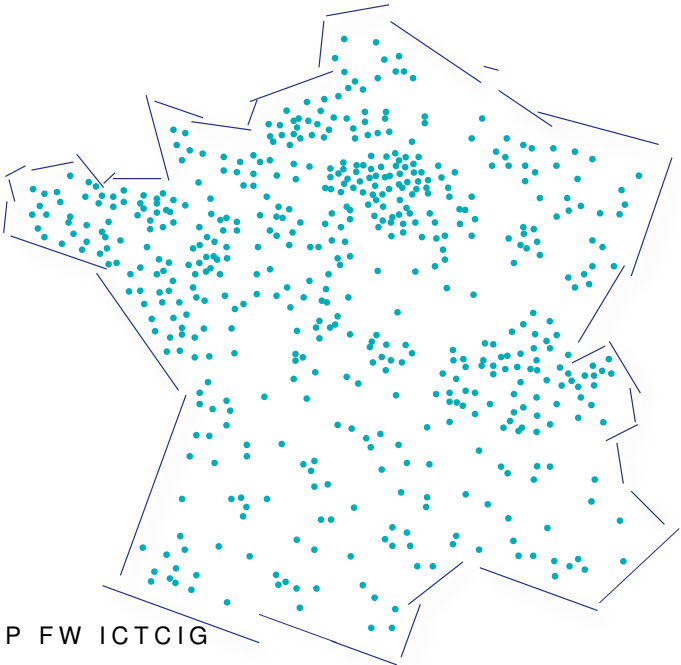

S'ADAPTER A TOUS VOS PROJETS



Fabienne et Jérémy



Francis



ENEZ TROUVER L'INSPIRATION.



Pour un projet qui vous ressemble : **[gypass.fr](http://gypass.fr)**



**WWW.GYPASS.FR, DES PROJETS QUI VOUS RESSEMBLENT !**

Des inspirations, nos conseils et astuces, nos catalogues, et plus encore sur [www.gypass.fr](http://www.gypass.fr)





BEAU DEHORS  
DEDANS...

PORTES DE GARAGE,  
RAILS ET  
SUSPENTES  
NE SE CACHENT  
PLUS !

Qu'elle soit motorisée ou non,  
la porte de garage sectionnelle  
doit pouvoir vous garantir à la fois  
une excellente sécurité, une bonne  
performance, une facilité d'usage,  
mais aussi être esthétique dehors  
et dedans.



Spécialement conçu  
à votre attention, INTÉGRALE est  
le modèle de portes de garage  
sectionnelles signé GYPASS.

QUI A DIT QUE LA BEAUTÉ  
NE POUVAIT PAS ÊTRE À L'INTÉRIEUR ?

%JQKUKUUG\ NC PKVKQP FG TCKNU GV FG UWURGPVGU  
blanc, noir ou galva, pour créer l'harmonie  
qui vous convient.

DÉCOUVRIR  
LA GAMME

p. 10 à 31



GYPASS



# OUVREZ-VOUS À L'INTÉGRALE

PORTES SECTIONNELLES

**INTÉGRALE / SECTIONNELLE**  
Nervure centrale avec 4 bandes Alunox®  
dans les nervures.





Lorsque votre garage offre un accès direct sur la rue, une ouverture sectionnelle est gage de sécurité, évitant tout empiètement sur l'espace public. Des motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs personnalisent l'esthétique de chaque modèle.

# L'INTÉGRALE MAÎTRISE DE VOS OUVERTURES

**INTÉGRALE / SECTIONNELLE**  
Panneau sans motif, finition lisse.  
Avec poteaux latéraux et imposte.



Discrètement intégrée à la structure, l'imposte affleurante permet de réduire les hauteurs de baies trop importantes tout en conservant l'authenticité des façades.



**CONCEVOIR  
DÉCOUVREZ  
NOS HUBLOTS**  
voir pages 74 - 77

**INTÉGRALE / SECTIONNELLE**  
Avec portillon, hublots ronds thermolaqués couleur porte, panneau sans motif, finition lisse.





CONCEVOIR  
TOUS NOS DÉCORS  
voir pages 78 - 79



PORTES SECTIONNELLES

LA BONNE  
IDÉE  
Des suspentes permettent un maintien parfait des rails pour une ouverture optimale de votre porte de garage sectionnelle.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Avec portillon. Décor et hublots carrés Alunox®.  
Panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d'entrée Hopli avec poignée intégrée.





CONCEVOIR  
DÉCOUVREZ  
NOS PANNEAUX  
ET ACCESSOIRES  
voir page 68

**INTÉGRALE / SECTIONNELLE**  
Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse.  
Décor paraphe. Béquille palière.



Valorisant la porte de garage, l'imposte peut créer un puits de lumière dans un espace dépourvu de fenêtres. Elle peut aussi être pleine avec un remplissage identique aux panneaux de la porte. **GYPASS** étudie chaque projet et propose une solution technique aux spécificités du site.



**INTÉGRALE / SECTIONNELLE**  
Panneau sans motif, finition lisse.  
Imposte vitrée. Porte de service, porte d'entrée, claustras et clôture coordonnées.



**INTÉGRALE / SECTIONNELLE**  
Avec portillon XXL, décor Alunox® Reverso personnalisé.  
Imposte fixe, vitrage clair. Panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée Reverso.






CONCEVOIR  
CHOISISSEZ  
VOTRE COULEUR  
voir page 72

INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Décor Alunox® Mercure avec vitrage,  
panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d'entrée coordonnée.



Le décor URANUS  
s'intègre dans tous  
les produits GYPASS pour  
une harmonie parfaite.  
Retrouvez tous nos décors  
page 79.



TERRAIN EN PENTE, PENTE DE TOIT,  
SURÉLEVATION ?  
Le suivi de terrain en pente : le panneau bas  
de la porte est ajusté à la pente du terrain.  
Le suivi de pente de toit : les rails suivent au plus  
proche, selon les contraintes techniques,  
la charpente de la toiture.  
La surélévation : les rails sont ajustés au plus  
haut et au plus près du plafond.  
Le linteau, les cornières, rails et courbes  
spécialement conçus par GYPASS sont fabriqués  
en fonction de chaque projet.  
L'ensemble de l'ossature et des accessoires sont  
galvanisés. Rendu intérieur du garage classique.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Avec portillon panneau cassette,  
finition woodgrain.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Avec portillon, panneau sans motif, finition lisse.  
Décor Uranus avec vitrage. Porte d'entrée coordonnée.





CONCEVOIR  
DÉCOUVREZ  
NOS HUBLOTS  
voir pages 74 à 77



INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Panneau nervure verticale,  
finition lisse.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse.  
Hublots Alunox® rectangle long. Porte d'entrée Trek.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Hublots losanges Alunox®. Panneau sans motif,  
finition lisse.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE  
Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte.  
Panneau multiligne, finition woodgrain.



Unique fabricant en Europe à avoir obtenu la certification A2P, GYPASS vous propose une gamme dont les multiples points de sécurité vous garantissent sérénité et protection de votre garage.

# SÉCURITÉ AVEC L'ACTIVA A2P



**ACTIVA A2P / SECTIONNELLE**  
Hublots carrés thermolaqués couleur porte.  
Panneau double nervure, finition lisse.  
Porte d'entrée Angélique avec tierce.



**GUIDE  
TECHNIQUE  
ACTIVA A2P**  
voir page 30



**ACTIVA A2P / SECTIONNELLE**  
Panneau nervure régulière,  
finition woodgrain.



**ACTIVA A2P / SECTIONNELLE**  
Avec portillon, décor Géomack,  
panneau sans motif, finition lisse.



# GUIDE TECHNIQUE

## PORTES SECTIONNELLES INTÉGRALE



### SÉCURITAIRE & PRATIQUE

**Conformité normes CE.**  
**Protection contre l'incendie**, classe B.  
**Double rail monobloc** en acier haute qualité.  
Pas de visserie.  
**Rails** avec arêtes roulées. Finition non coupante.  
Charnières avec **anti-pincement** de doigt.  
**Dégagement optimal** de la hauteur de baie.  
**Motorisée** ou manuelle.



### PERFORMANTE & QUALITATIVE

**Isolation thermique** classe B  
7 F p 9 O M QW % 7 F p 9 O M  
UGNQP EQP IWTCVKQP FG RQUG  
**Joints à rupture de pont thermique** entre la maçonnerie et le rail.  
**Panneau double paroi acier** avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.  
**Jusqu'à 25 000 cycles d'utilisation**  
**Garantie 10 ans** sans décote.  
**Fabrication française**, plus de 30 ans d'expérience.



### ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

**Cornières et linteau laqués noir.**  
**Finition contemporaine**, rails et accessoires couleur noir, blanc ou galvanisé.  
**Suspentes et étriers** couleur rail clipsables. Placement libre sur la longueur du rail.  
Pas de visserie.  
**Adaptable** à tous les environnements même sans écoinçon, ni retombée de linteau.



### ÉCO-RESPONSABLE

**Peintures sans solvant** TGE[ENCDNG  
4GUUQTV PKVKQP RQWFT`G UCPU %18  
EQORQU` QTICPKSWG XQNCVKN ni PAD  
RQNNWCPV CVOQURJ`TKSWG FCPIGTGWZ  
Protection contre la corrosion.

## CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE



| CARACTÉRISTIQUES (EN MM) <sup>1</sup>                          | SANS PORTILLON | AVEC PORTILLON |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| LARGEUR MINI                                                   | 1800           | 1800           |
| HAUTEUR MINI                                                   | 1800           | 1800           |
| LARGEUR MAXI                                                   | 6 000          | 6 000          |
| HAUTEUR MAXI                                                   | 3 000          | 3 000          |
| DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE <sup>1</sup>                       | OUI            | OUI            |
| SUIVI DE PENTE DE TOIT <sup>2</sup>                            | OUI            | OUI            |
| SUIVI DE PENTE DE TERRAIN <sup>2</sup>                         | OUI            | OUI            |
| SURÉLÉVATION <sup>2</sup>                                      | OUI            | OUI            |
| PORTE MOTORISÉE                                                | OUI            | OUI            |
| PORTE MANUELLE                                                 | OUI            | OUI            |
| EN RÉNOVATION / EN NEUF                                        | OUI            | OUI            |
| CHÂTIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES | OUI            | OUI            |

1. Chaque commande fait l'objet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques.  
`ZGORNRCIG TCKNU GV EQWTDGU WRKSWCZCGRNIGNUGCPKUNUGFGEHEDWKEWQPU FG EJCPVKGT  
Visseries et suspentes galvanisées apparentes.

## LE TABLIER — SÉCURITÉ, CONFORT, ESTHÉTIQUE

### PANNEAUX 42 MM: PORTE AVEC OU SANS PORTILLON

**Panneau de 42 mm.**  
% QGH EKG PV F KUQNCVKQP FW RCPPGCW  
**K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt.**  
**Isolation thermique ★★★.**



**Charnières intermédiaires** classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



**Charnières d'extrémité** classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.  
Doubles roulettes avec roulement à bille pour un  
IWKFCIG WKFG UCPU GH

- 4CKPWTG RTQ N`G 64 U`NGGCEQWT ICNXC PKU`G réception du joint. CXGE EGTVK ECVKQP
- ,QKPV `2&/ F `VCPEJ`KV` GPVTG entre panneau. 2QPV F CFJ`TGPEG RCT QECIG
- /QWUUG RQN[WT`VJCPG UCPU % (% RCT UWKVG F GPV IGPV IGP CPV RGPVCPG FGPUKV` MI O 2TQVGEVKQP EQPVTG N KPEGPFKG classe B2 (normalement % QWEJG PCNG FG XGTPKU KP COOCDNG UGNQP RQN[GUVGT Très bonne résistance à la R`P`VTCVKQP FG N SCW GV GUV pratiquement insensible aux E[ENGU FG IGN F`IGN OO Recouvert de tôle CEKQZNCUUGOGPV \$ KPEQODWUVKDNG EQPV`G N KPEGPFKG Face intérieure microline 5VWEEQ DNCPE 4#. (KPKV`N`UG NCSW` HCEG YQQFITCKP EQWEJG PCNG FG XGTPKU RQN[GUVGT
- 4GX`VGOGPV. RQN[GUVGT
- Primer.
- Acier galvanisé.
- /QWUUG RQN[WT`VJCPG UCPU % (% FGPUKV` MI O
- Acier galvanisé.
- Primer.
- 4GX`VGOGPV. RQN[GUVGT
- ,QKPV `2&/ F `VCPEJ`KV` GPVTG panneau.

### PANNEAUX 40 MM: PORTE SANS PORTILLON

**Panneau de 40 mm.**  
% QGH EKG PV FK K`DQWV/KQP  
**Isolation thermique ★★.**  
**Tôle extérieure 48/100** en acier galvanisé.  
Face intérieure lignée **embossée** 5VWEEQ DNCPE 4#.  
**Embout d'extrémité** OO avec anti-pincement de doigt.  
2TQ N #NW JCWV OO  
**Protection contre l'incendie** classe B.




**Charnières intermédiaires** plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



**Charnières d'extrémité** plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc.  
Doubles roulettes avec roulement à bille pour un  
IWKFCIG WKFG UCPU GH

- 4GX`VGOGPV. RQN[GUVGT
- Primer.
- Acier galvanisé.
- /QWUUG RQN[WT`VJCPG UCPU % (% FGPUKV` MI O
- Acier galvanisé.
- Primer.
- 4GX`VGOGPV. RQN[GUVGT
- ,QKPV `2&/ F `VCPEJ`KV` GPVTG panneau.

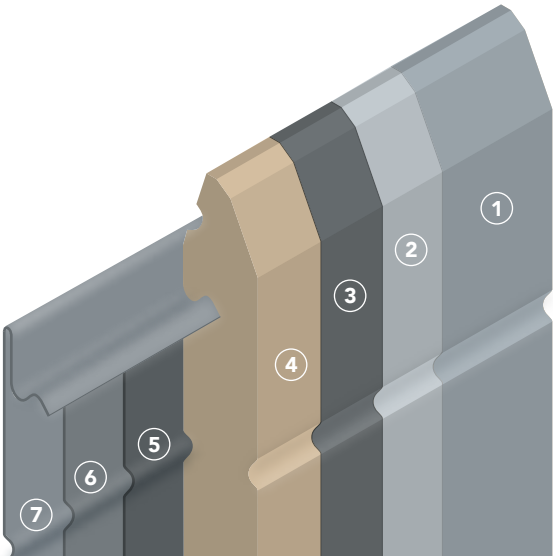

OSSATURE

Présentation avec Kit confort noir.

ESTHÉTIQUE ET QUALITÉ:

FINITION ESTHÉTIQUE ET ROBUSTESSE:



Pièce de jonction entre la courbe et les rails



Panneaux avec renfort en U sur la périphérie



Faux linteau laqué noir

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ROBUSTESSE:



Suspente



Rail en C

Fixation latérale:

Suspentes latérales ou rail en C laqués couleur rail




Fixation plafond:

Suspentes réglables avec étrier clipsable laquées couleur rail  
Double rail monobloc acier haute qualité avec arêtes roulées




Courbe acier haute qualité avec arêtes roulées




Pour les sols irréguliers, possibilité de mettre un seuil aluminium FG OO RQWT TCVVTCRGTT les différences de niveau



Sabot cornière anti-corrosion



Joint à rupture de pont thermique entre le cadre et la maçonnerie



Cornières laquées noir



Ressort de traction

KIT CONFORT

Comment valoriser un intérieur de garage ?

La gamme INTÉGRALE propose un Kit Confort qui vous apporte à la fois un excellent rapport qualité/prix, une esthétique moderne, la robustesse et une protection forte contre la corrosion, surtout dans un environnement agressif ! Ce kit confort est obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.



CORNIÈRE NOIRE



LINTEAU NOIR



NIVEAU À BULLE SUR LES RAILS HORIZONTALS



2 EMBOUTS T30 (VISSEUSE ET MANUEL)



1 FLACON DE RETOUCHE COULEUR PORTE

NOIR



RAIL VERTICAL



DOUBLE RAIL HORIZONTAL



ÉTRIERS ET SUSPENTES



CAPUCHON



ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT POUR TRACTION OU TORSION AVANT



CAPOT ARRIÈRE DE FINITION



MARQUAGE CE



SABOT CORNIÈRE ANTI-CORROSION

BLANC



RAIL VERTICAL



DOUBLE RAIL HORIZONTAL



ÉTRIERS ET SUSPENTES



CAPUCHON



ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT POUR TRACTION OU TORSION AVANT



CAPOT ARRIÈRE DE FINITION



MARQUAGE CE



SABOT CORNIÈRE ANTI-CORROSION

KIT ÉCO

Le kit éco met l'accent sur l'aspect économique. Il offre une esthétique classique galvanisée. Il n'est possible qu'à partir de 3 km du bord de mer.



CORNIÈRE NOIRE



LINTEAU NOIR



RAIL VERTICAL GALVANISÉ



DOUBLE RAIL HORIZONTAL GALVANISÉ



ÉTRIERS ET SUSPENTES GALVANISÉS



ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT GALVANISÉ POUR TRACTION OU TORSION AVANT

# GUIDE TECHNIQUE PORTILLON INTÉGRÉ



### SÉCURITAIRE

**Serrure 5 ou 7 points** avec commande centralisée.  
**Un ergot et une butée anti-soulement** par panneau.  
**Cylindre anti-crochetage et anti-perçage.**  
**Sécurité radio** ; ouverture de la porte uniquement portillon fermé.



### PERFORMANT

Développé par notre **bureau d'études**.  
Fabriqué dans **nos ateliers**.  
**1 RVKOKUCVKQP FW PQODTG FG RCWOGNNGU**  
en fonction du poids du portillon.  
**Seuil plat.**




### ESTHÉTIQUE

Ferme-porte **autobloquant invisible**.  
**\$CV`G FG TGEQWXTGOGPV CH GWTCPV**  
**Sans rivet apparent** extérieur.  
Charnières et visserie entre panneaux **laquées blanc**.




### PRATIQUE

La **2<sup>e</sup> entrée** de la maison.  
**Facilite l'activité quotidienne**  
de toute la famille.  
**2 QTVKNNQP LWUSW ... 1 mètre.**  
Ouverture extérieure **droite ou gauche**.




### POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon  
**Q`XQWU XQWNG\ F`U OO FW DQTF OC`QPPGTKG**  
**FW RCPPGCW EJCTPK`TGU E-V` OC`QPPGTKG**



### LE PORTILLON XXL


**7 PG NCTIGWT FG RQTVKNNQP LWUSW o...**  
pour entrer et sortir avec vos 2 roues  
et objets encombrants.  
Placez votre portillon XXL dès 300 mm  
du bord du panneau (charnières côté

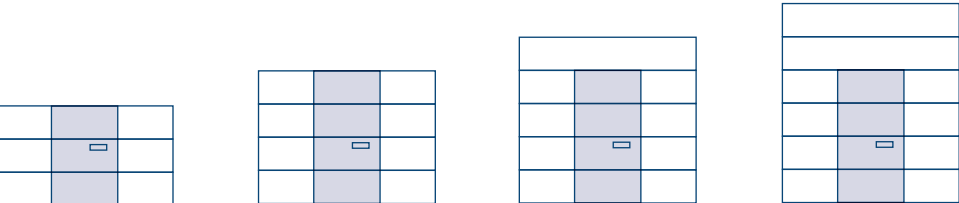


### UN PORTILLON QUI SAIT S'ADAPTER !

La hauteur du portillon s'adapte à la hauteur des panneaux.  
Votre porte de garage sectionnelle forme ainsi un ensemble cohérent, aussi pratique qu'harmonieux.

## COMPOSITION

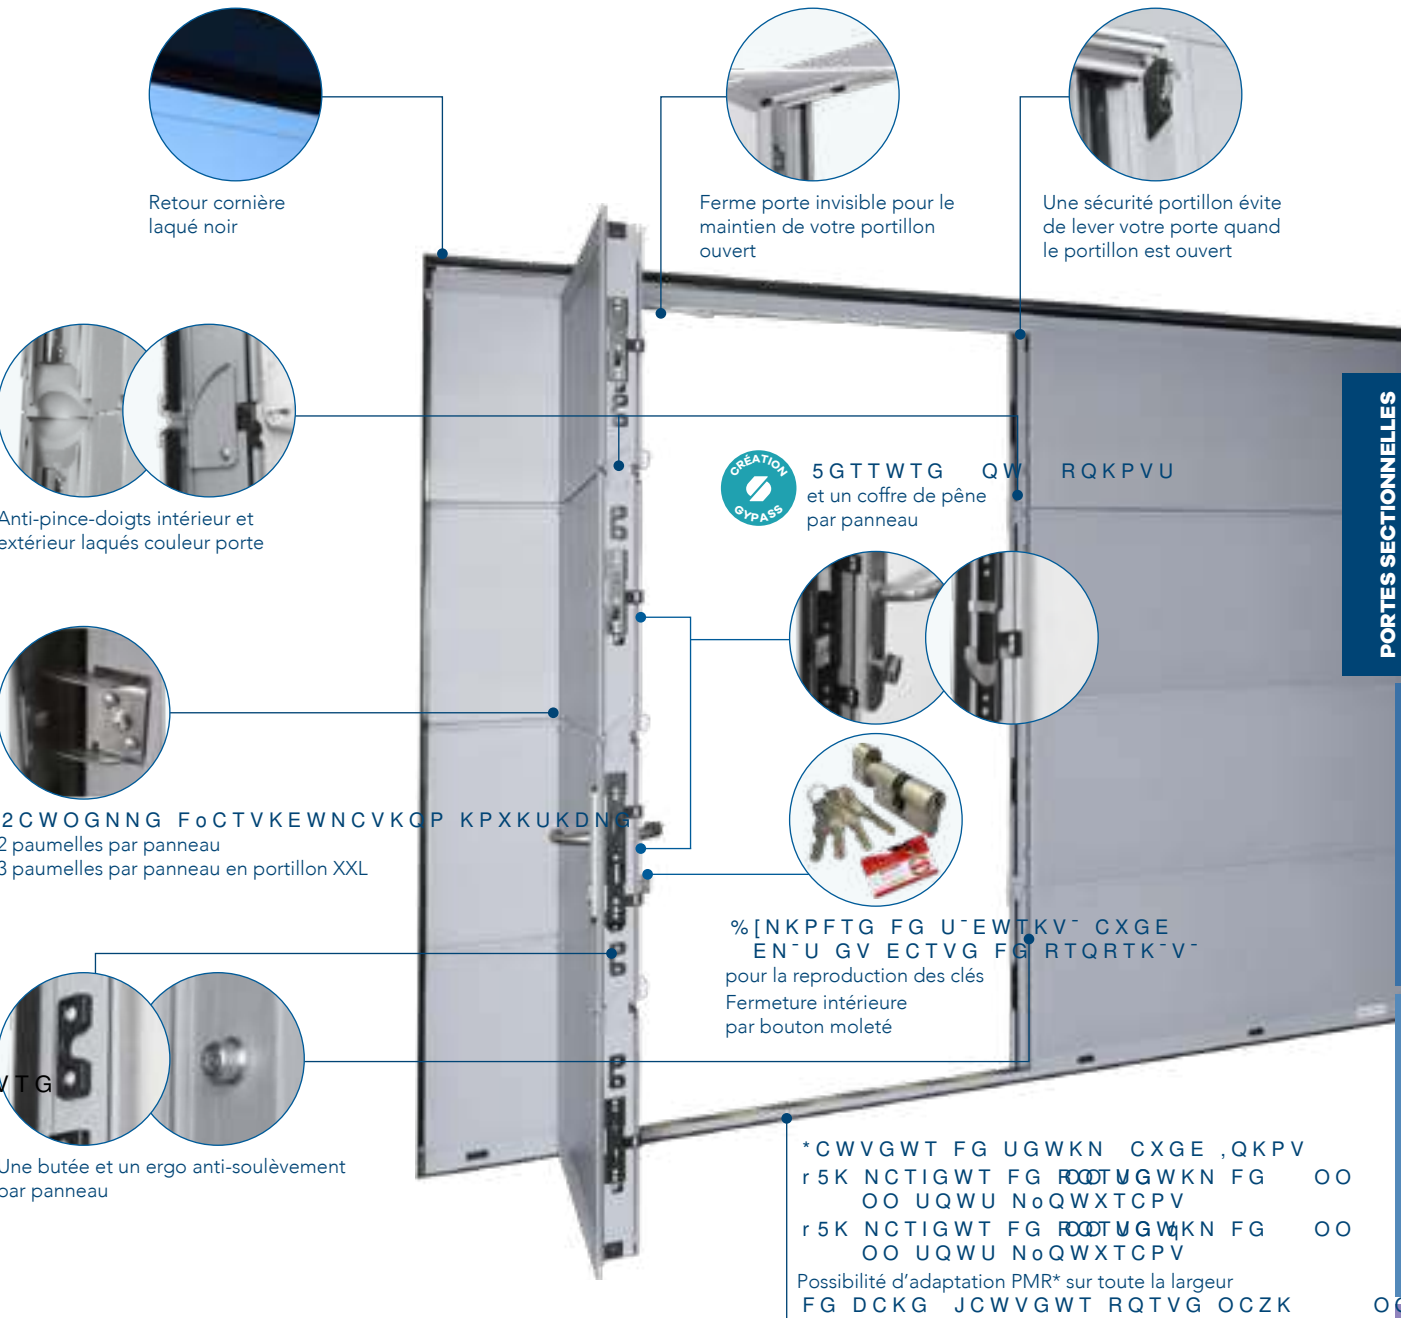

## BÉQUILLES

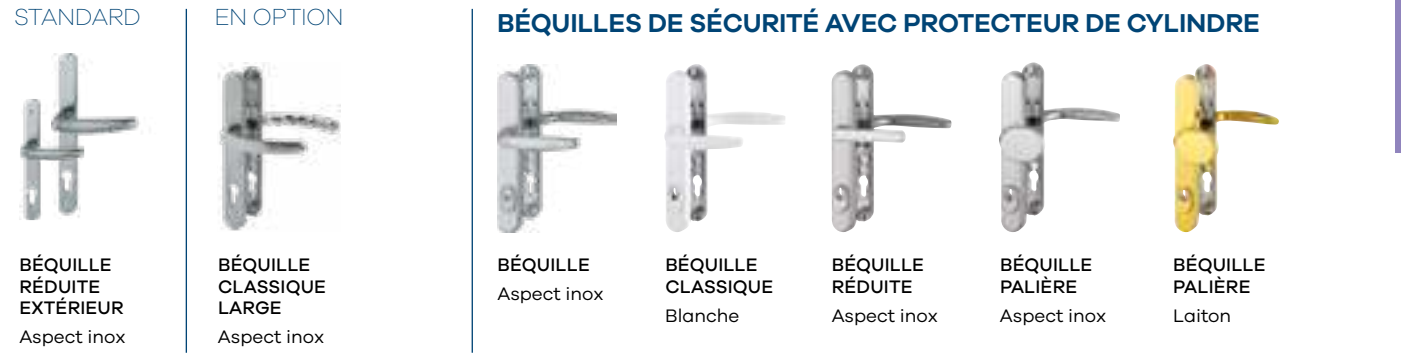

GUIDE TECHNIQUE  
PORTE SECTIONNELLE  
ACTIVA A2P

Besoin d’une sécurité maximale ? Choisissez la gamme Activa A2P !  
En optant pour une porte avec ou sans portillon intégré de notre gamme Activa A2P, vous choisissez la sérénité. En 2014, GYPASS a été le premier à obtenir la certification A2P et reste le seul à bénéficier de la certification A2P pour ses portes de garage sectionnelles motorisées Activa. C’est pour vous un gage de qualité et une garantie contre les effractions.



CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE



| CARACTÉRISTIQUES (EN MM) <sup>1</sup>    | SANS PORTILLON | AVEC PORTILLON |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| LARGEUR MINI                             | 2 250          | 2 250          |
| HAUTEUR MINI                             | 1 850          | 1 850          |
| LARGEUR MAXI                             | 5 000          | 5 000          |
| HAUTEUR MAXI                             | 3 000          | 3 000          |
| DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE <sup>1</sup> | OUI            | OUI            |
| SUIVI DE PENTE DE TOIT <sup>2</sup>      | OUI            | OUI            |
| SUIVI DE PENTE DE TERRAIN <sup>2</sup>   | OUI            | OUI            |
| SURÉLEVATION <sup>2</sup>                | OUI            | OUI            |
| PORTE MOTORISÉE                          | OUI            | OUI            |
| PORTE MANUELLE                           | NON            | NON            |
| EN RÉNOVATION / EN NEUF                  | OUI            | OUI            |
| CHÂTIÈRE / GRILLE DE VENTILATION         | NON            | NON            |
| ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES              | NON            | NON            |

CONCEVOIR  
UNE PORTE  
MOTORISÉE PAR  
GYPASS  
voir page 80



1. Chaque commande fait l’objet d’une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques.  
2. Exemple page 18, rail spécial uniquement galvanisé.

HUBLOTS

8KVTCIG HGWKNNGV<sup>-</sup> ENCUUG 2 #

ENCKT QW QRCNG

ALUNOX®



CARRÉ



ROND



LOSANGE

ALUMINIUM



N°20



N°21





N°28



N°29

CONCEVOIR  
PERSONNALISER  
LA PORTE A2P  
AVEC LES DÉCORS  
COMPATIBLES  
voir page 78

OSSATURE

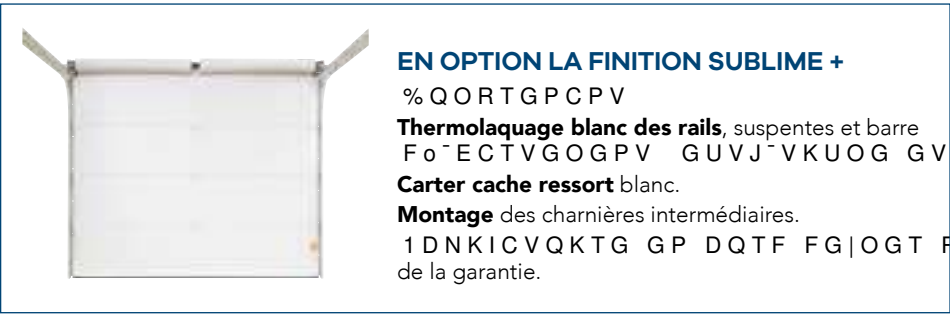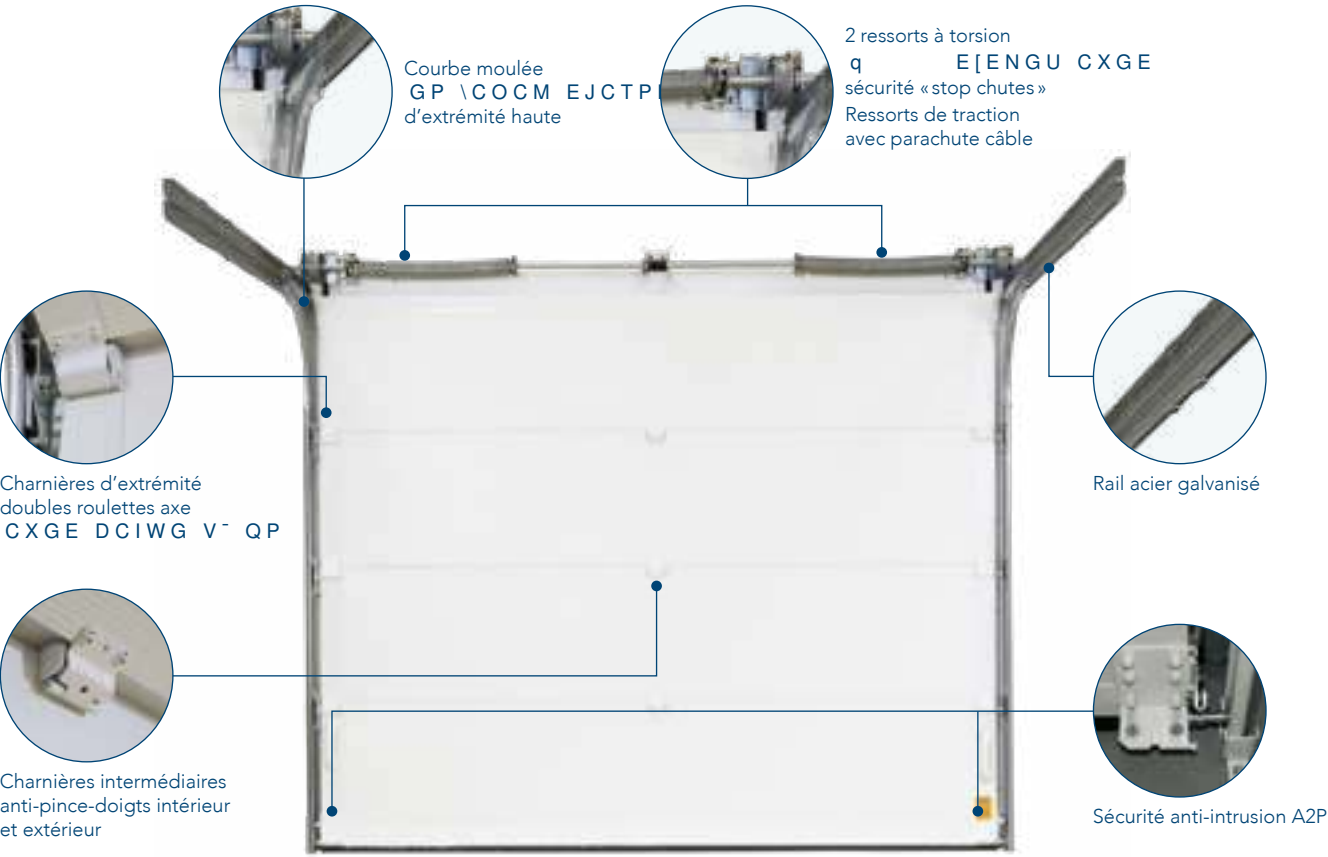

EN OPTION LA FINITION SUBLIME +  
%QORTGPCPV  
Thermolaquage blanc des rails, suspentes et barre  
Fo<sup>-</sup>ECTVGOGPV GUVJ<sup>-</sup>VKUOG GV  
Carter cache ressort blanc.  
Montage des charnières intermédiaires.  
1DNKICVQKTG GP DQTF FG|OGT RQWT D<sup>-</sup>P<sup>-</sup> EKG T  
de la garantie.



c 'i Vi wV> ,x "  
jvj i i "www.cnpp.fr  
.C EGTVK ECVKOP # 2 GUV F<sup>-</sup>NKXT<sup>-</sup>G  
%022-GV ODVGPWG CRTU FGU GUUCK  
laboratoire et un audit du site de fabrication.  
Des contrôles périodiques sont effectués  
RQWT NG OCKPVKGP FG NC EGTVK EC

BÉQUILLES

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE (ACTIVA A2P AVEC PORTILLON)

STANDARD



BÉQUILLE  
Aspect inox

EN OPTION



BÉQUILLE  
CLASSIQUE  
Blanche



BÉQUILLE  
RÉDUITE  
Aspect inox



BÉQUILLE  
PALIÈRE  
Aspect inox



BÉQUILLE  
PALIÈRE  
Laiton



CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC  
3 CLÉS ET CARTE DE PROPRIÉTÉ  
POUR LA REPRODUCTION DES  
CLÉS. FERMETURE INTÉRIEURE  
PAR BOUTON MOLETÉ.



A modern, two-story house with a dark grey facade and a balcony with a glass railing. The house features two large, dark grey garage doors. The left door has four small, square windows (hublots) near the top. The right door is solid. A staircase with a dark metal railing leads up to the balcony on the left side of the house. A potted plant sits on a small wooden platform near the stairs. The foreground shows a grassy area with small white flowers.

# HARMONIE SUR TOUTE LA **GAMME**

PORTES LATÉRALES

## **SPOSA** / LATÉRALE

À droite : portillon intégré. Panneau sans motif, finition lisse.  
À gauche : hublots Alunox<sup>®</sup> carrés. Panneau sans motif, finition lisse.





**CONCEVOIR  
RETROUVEZ TOUS  
NOS DÉCORS**  
voir pages 78-79

Collée au mur lorsqu'elle coulisse latéralement,  
la porte de garage latérale SPOSA, coordonnée  
à sa porte d'entrée, habille harmonieusement  
la façade, tout en rationalisant votre espace  
intérieur et extérieur.

# JOINDRE L'AGRÉABLE À L'UTILE

**SPOSA / LATÉRALE**

Portillon intégré, décor Reverso personnalisé,  
panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d'entrée monobloc coordonnée.



## LA BONNE IDÉE

Pour une poignée qui se fond dans  
la porte, optez pour une poignée  
thermolaquée couleur porte.



**SPOSA / LATÉRALE**  
Avec portillon, hublot Alunox® Jupiter.  
Panneau sans motif, finition lisse.





Répondant aux menuiseries d’une même façade, des impostes vitrées peuvent intelligemment la compléter par des éléments de personnalisation comme un numéro de maison, une boîte aux lettres ou une chatière. **GYPASS** propose différents designs, pour une esthétique de l’habitat qui vous ressemble.



**SPOSA / LATÉRALE**  
Avec portillon, imposte vitrée et boîte aux lettres.  
Panneau nervure régulière, finition lisse.



**SPOSA / LATÉRALE**  
Avec portillon.  
Panneau sans motif lisse avec imposte pleine.

PORTES LATÉRALES



SPOSA A2P / LATÉRALE

Décor Alunox® Turno, panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d'entrée monobloc Sobralia.



SPOSA / LATÉRALE

Portillon intégré, hublot Jupiter  
avec décor Mikado thermolaqué couleur porte,  
panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d'entrée monobloc Sobralia coordonnée.



CONCEVOIR  
AJOUTEZ DE LA CLARTÉ  
À VOTRE GARAGE.  
NOS HUBLOTS  
voir pages 74 à 77



PRACTYS / LATÉRALE

Panneau sans motif, finition lisse.

PORTES LATÉRALES



Inspirée de l'esprit atelier, la gamme Sposa Néo-Rétro allie lignes graphiques, finitions soignées et confort d'usage pour sublimer les façades avec caractère et simplicité.



**SPOSA NÉO-RÉTRO / LATÉRALE**  
Panneaux double paroi aluminium 2/3 vitrés avec montant central.  
Vitrage clair.



**CONCEVOIR  
DÉCOUVREZ TOUTES  
NOS COULEURS**  
voir page 72



Charnières plates thermolaquées couleur porte.



Montant avec joint noir.



Sécurité Point de verrouillage côté refoulement.



Vitrage clair de série.



Vitrage dépoli acide en option.

**Uniquement sans portillon et motorisé.**  
**Panneaux** double paroi aluminium 21 mm, avec mousse isolante sans CFC.  
**Vitrage** clair (de série) ; dépoli acide (en option).  
2 T Q N U montants et traverses en aluminium.  
**Joints d'étanchéité.**  
**Couleur intérieure** identique à la couleur extérieure.  
2 T EC FTG G V RTQ N multi-chambre aluminium monobloc couleur porte.  
**Trolley** polyamide renforcé et galet monté sur roulement à billes laqués couleur porte.



GUIDE TECHNIQUE  
PORTES LATÉRALES  
SPOSA & SPOSA A2P



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

**Conformité norme CE EN-13241-1.**  
**Protection contre l'incendie**, classe B.  
2T<sup>-</sup> ECFTG GV RTQ N OWNVK EJCODTGU2CPPGCW FQWDNG RCTQK CEKGT avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.  
Charnières **anti-pincement** de doigts laquées blanc.  
**Seuil aluminium** avec rail de guidage et drainage du rejet d'eau en partie avant et d'extrémité.  
**Verrouillage** côté refoulement et côté fermeture.  
% G TV K E C V K Q P # 2 (SPOSA sans portillon).



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

2T<sup>-</sup> ECFTG OQPQDNQE, aucune équerre de baie et de refoulement.  
**Finition contemporaine**, rail laqué blanc.  
% Q W T D G O Q W N<sup>-</sup> G en aluminium laqué blanc.  
**Longueur du rail** de guidage au sol adaptée à la largeur de la porte.



PERFORMANTE & QUALITATIVE


**Isolation thermique** Up = 0.6 K/m².  
**7 Joints d'étanchéité.**  
**Garantie 10 ans** sans décote.  
( C D T K E C V K Q P H T C P ^ C K U G, plus de 30 ans d'expérience.



ÉCO-RESPONSABLE

**Peintures sans solvant**, 100% recyclables.  
Panneau avec **mousse isolante** sans CFC.  
2 Q T V G T G E [ E N C D N G


CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE

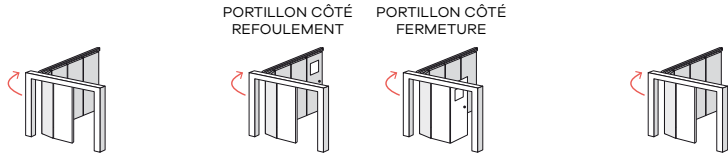

| CARACTÉRISTIQUES (EN MM)                                       | SPOSA (SANS PORTILLON) | SPOSA (AVEC PORTILLON) | SPOSA A2P |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| LARGEUR MINI                                                   | 2 250                  | 2 250                  | 2 250     |
| LARGEUR MAXI                                                   | 5 000                  | 5 000                  | 5 000     |
| HAUTEUR MINI                                                   | 1 850                  | 1 850                  | 1 850     |
| HAUTEUR MAXI                                                   | 3 000                  | 2 500                  | 3 000     |
| PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT                                     | NON                    | OUI                    | NON       |
| PORTILLON CÔTÉ FERMETURE                                       | NON                    | OUI                    | NON       |
| SÉCURITÉ                                                       | ....                   | ....                   | ....      |
| OUVERTURE MANUELLE                                             | OUI                    | OUI                    | NON       |
| OUVERTURE MOTORISÉE                                            | OUI                    | OUI                    | OUI       |
| EN RÉNOVATION / EN NEUF                                        | OUI                    | OUI                    | OUI       |
| CHÂTIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES | OUI                    | OUI                    | NON       |

OSSATURE

6 C D N K G T panneaux de 40 mm, description en page 25.

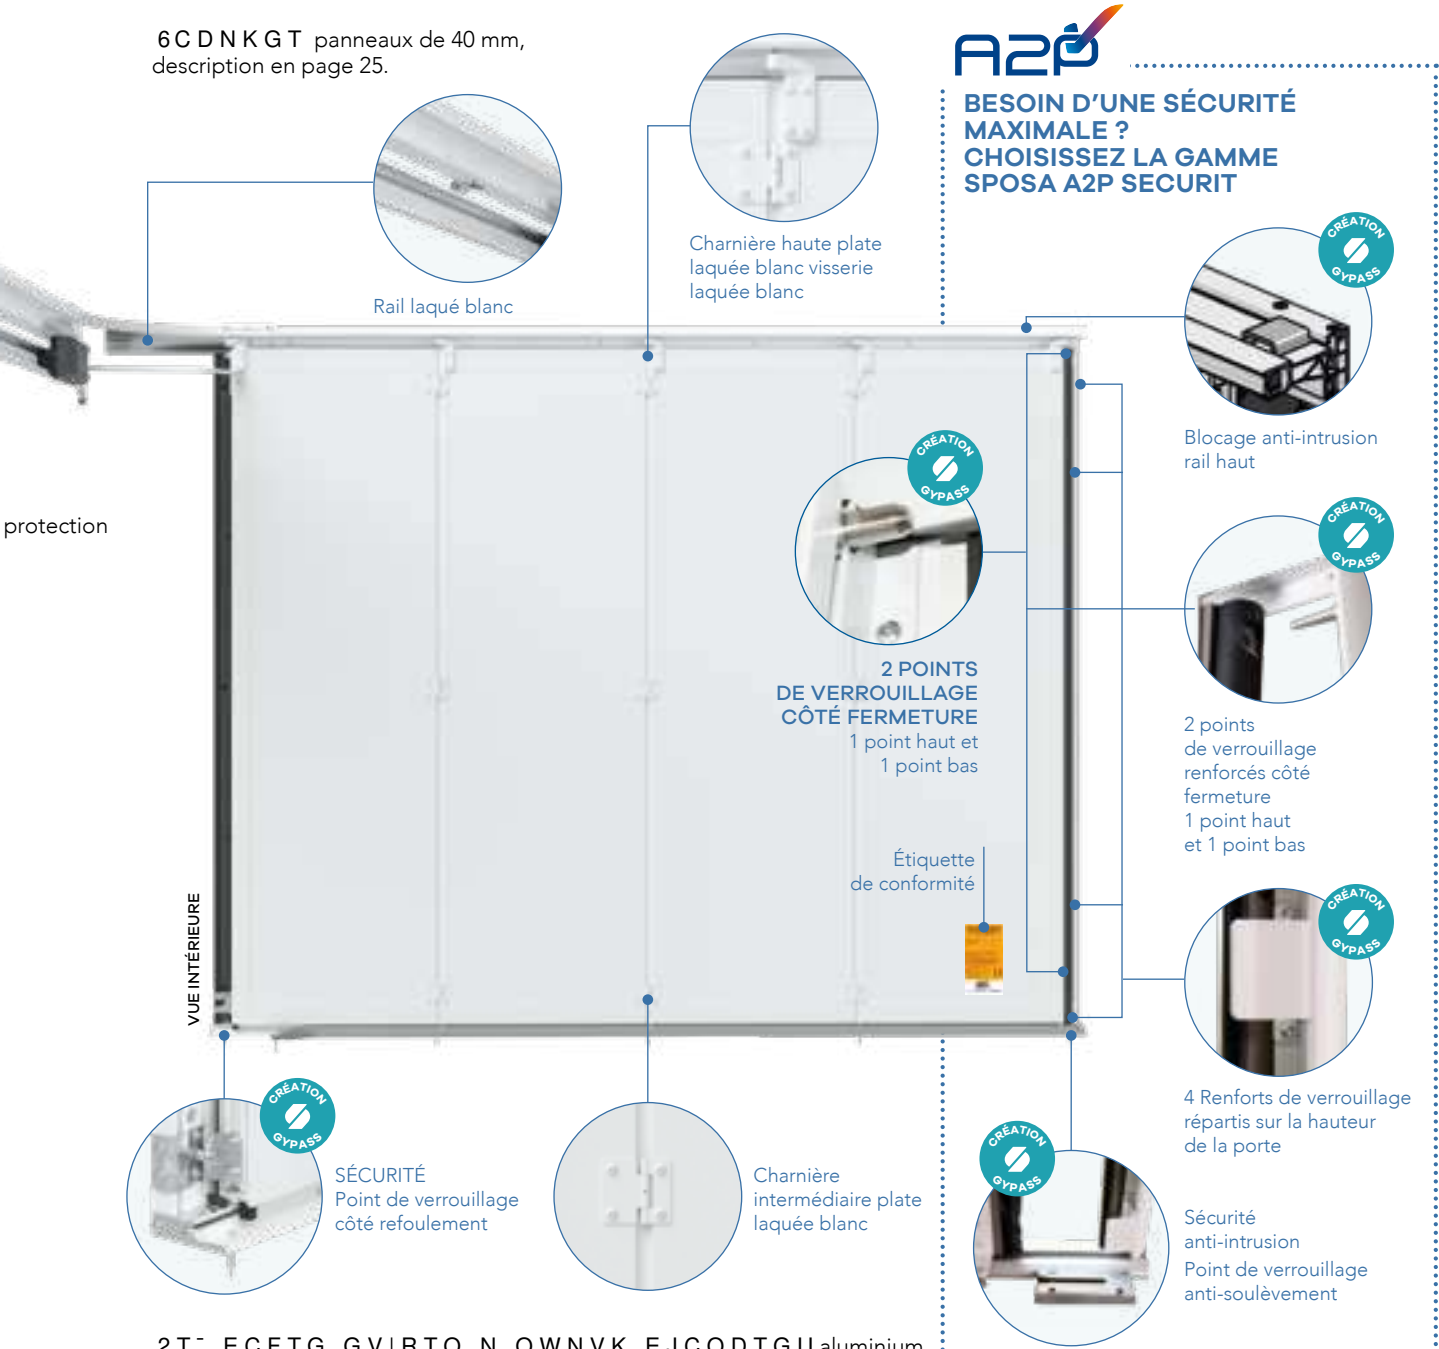

2T<sup>-</sup> ECFTG GV|RTQ N OWNVK EJCODTGU aluminium monobloc thermolaqués blanc.  
#UUGODNCIG FW RT<sup>-</sup> ECFTG GV FW RTQ N RCT|ENKRUCIG et visserie acier.  
% Q W T D G O Q W N<sup>-</sup> G en aluminium laqué blanc.  
5 G W K N G P | C N W O K P K W O avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité.  
Fixation au sol par visserie inox.  
. Q P I W G W T T C K N de guidage adaptée à la largeur  
F G N C R Q T V G R Q W T W P I W K F C I G W K F G  
, Q K P V U W T | R T Q N D C U  
**Joint EPDM** sur la périphérie du pré-cadre  
G V U W T N G R T Q N F G N C R Q T V G  
Jeu entre le cadre et le panneau T<sup>-</sup> F W K V ... |  
**Charnières plates** laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.  
% Q V G U F o G P E Q O D T G O G P V T<sup>-</sup> F W K V G U



BESOIN D'UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ?  
CHOISISSEZ LA GAMME SPOSA A2P SECURIT

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :

Tous types de grilles de ventilation, châtieres et boîtes aux lettres.



www.cnp.fr  
c' i Vi w V > \ " , j v j i "  
. C E G T V K E C V K Q P # 2 G U V F ^ N K X T ^ G R C T N G % 0 2 2 G V Q  
des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication.  
Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien  
F G N C E G T V K E C V K Q P

# GUIDE TECHNIQUE PORTILLON INTÉGRÉ SPOSA



### SÉCURITAIRE

**Serrure 5 ou 9 points** avec pènes et crochets.  
6`VK`TG NCPVG  
**Verrouillage mécanique** du portillon dès l'ouverture de la porte.  
5`EWTKV` RQTVKNNQP RQTVG OQVQTKU`G



### PERFORMANT

Développé par PQVTG DWTGCW Fo`VWFGU  
Fabriqué dans **nos ateliers**.  
Mécanisme d'ouverture et de fermeture **souple**.  
**Cylindre de sécurité** avec carte de propriété.



### ESTHÉTIQUE

**Béquille extérieure ergonomique** plate blanc, gris, noir ou couleur porte.  
Verrouillage intérieur par DQWVQP OQNGV`  
(KPKVKQP KPV`TKGWTG DNCPEJG




### PRATIQUE


**Facilite l'activité quotidienne** de toute la famille.  
**Portillon côté refoulement ou côté fermeture.**  
**Ouverture du portillon à 180°.**  
**Maintien** du portillon ouvert.  
) E J G O Q D K N G en inox pour une fermeture sans effort.

## POSITIONNER VOTRE PORTILLON À DROITE OU À GAUCHE

Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte.  
Le portillon côté refoulement est composé d'un panneau ouvrant et d'un cadre avec seuil. Les 2 parties se solidarisent dès le fonctionnement de la porte pour plus de rigidité et un confort d'utilisation.



CÔTÉ FERMETURE



CÔTÉ REFOULEMENT

## BÉQUILLES

Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple  
RQWT WPG QWXGTVWTG GV WPG HGTOGVWTG GH ECEG %[NKPFTG FG U`EWTKV`  
avec carte de reproduction des clés.



**BÉQUILLE BLANCHE**  
Pour les portes blanches.



**BÉQUILLE GRISE**  
Pour les portes de couleur claire.



**BÉQUILLE NOIRE**  
Pour les portes de couleur foncée, laquées chêne doré.



**BÉQUILLE THERMOLAQUÉE COULEUR PORTE**



**PORTE MANUELLE :**  
Poignée cuvette laquée couleur porte.



## COMPOSITION



Sécurité portillon, porte motorisée




Verrouillage mécanique du portillon dès que la porte de garage s'ouvre



Verrouillage mécanique du portillon et du cadre dès l'ouverture de la porte de garage



Charnières hautes plates avec anti-pincement de doigts laquées blanc, visserie blanche  
Trolley de guidage en polyamide avec 4 roulettes sur roulement à billes



Charnière intermédiaire plate laquée blanc visserie blanche



5 ou 9 points de fermeture en fonction de la hauteur de la porte



Gâche articulée réception de serrure + 0 0 1 8 # 0 6 (porte motorisée)

VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ FERMETURE

A

B

A Cadre laqué blanc avec seuil

B Seuil 29 x 75 mm

VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT



CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC 4 CLÉS ET CARTE DE PROPRIÉTÉ POUR LA REPRODUCTION DES CLÉS.



GUIDE TECHNIQUE  
PORTES LATÉRALES PRACTYS



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

**Conformité norme CE EN-13241-1.**  
**Protection contre l'incendie**, classe B.  
Charnières **anti-pincement** de doigts laquées blanc.  
**Longueur du rail adapté** à la largeur de la porte.  
**Porte motorisée.**



PERFORMANTE & QUALITATIVE

**Isolation thermique** Up = 0.43 K/m².  
**Joint d'étanchéité** périphérique.  
2CPPGCW FQWDNG RCTQK acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.  
**Garantie 10 ans** sans décôte.  
(CDTKECVKQP HTCP^CKUG, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE




**Seuil et rail** en aluminium anodisé.  
2TQ NU de panneaux anodisés.  
**Charnières et visserie** laquées blanc.



ÉCO-RESPONSABLE

**Peintures sans solvant**, 100% recyclables.  
Panneau avec **mousse isolante** sans CFC.  
2QTVG TGE[ENCDNG


CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE



| CARACTÉRISTIQUES (EN MM)                                       | PRACTYS (SANS PORTILLON) | PRACTYS (AVEC PORTILLON) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LARGEUR MINI                                                   | 2 250                    | 2 250                    |
| LARGEUR MAXI                                                   | 3 000                    | 3 000                    |
| HAUTEUR MINI                                                   | 1 850                    | 1 850                    |
| HAUTEUR MAXI                                                   | 2 250                    | 2 250                    |
| PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT                                     | NON                      | OUI                      |
| PORTILLON CÔTÉ FERMETURE                                       | NON                      | OUI                      |
| SÉCURITÉ                                                       | ...                      | ...                      |
| OUVERTURE MANUELLE                                             | OUI                      | OUI                      |
| OUVERTURE MOTORISÉE                                            | OUI                      | NON                      |
| EN RÉNOVATION / EN NEUF                                        | OUI                      | OUI                      |
| CHÂTIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES | OUI                      | OUI                      |

OSSATURE

6CDNKGT panneaux de 42 mm,  
description en page 25.

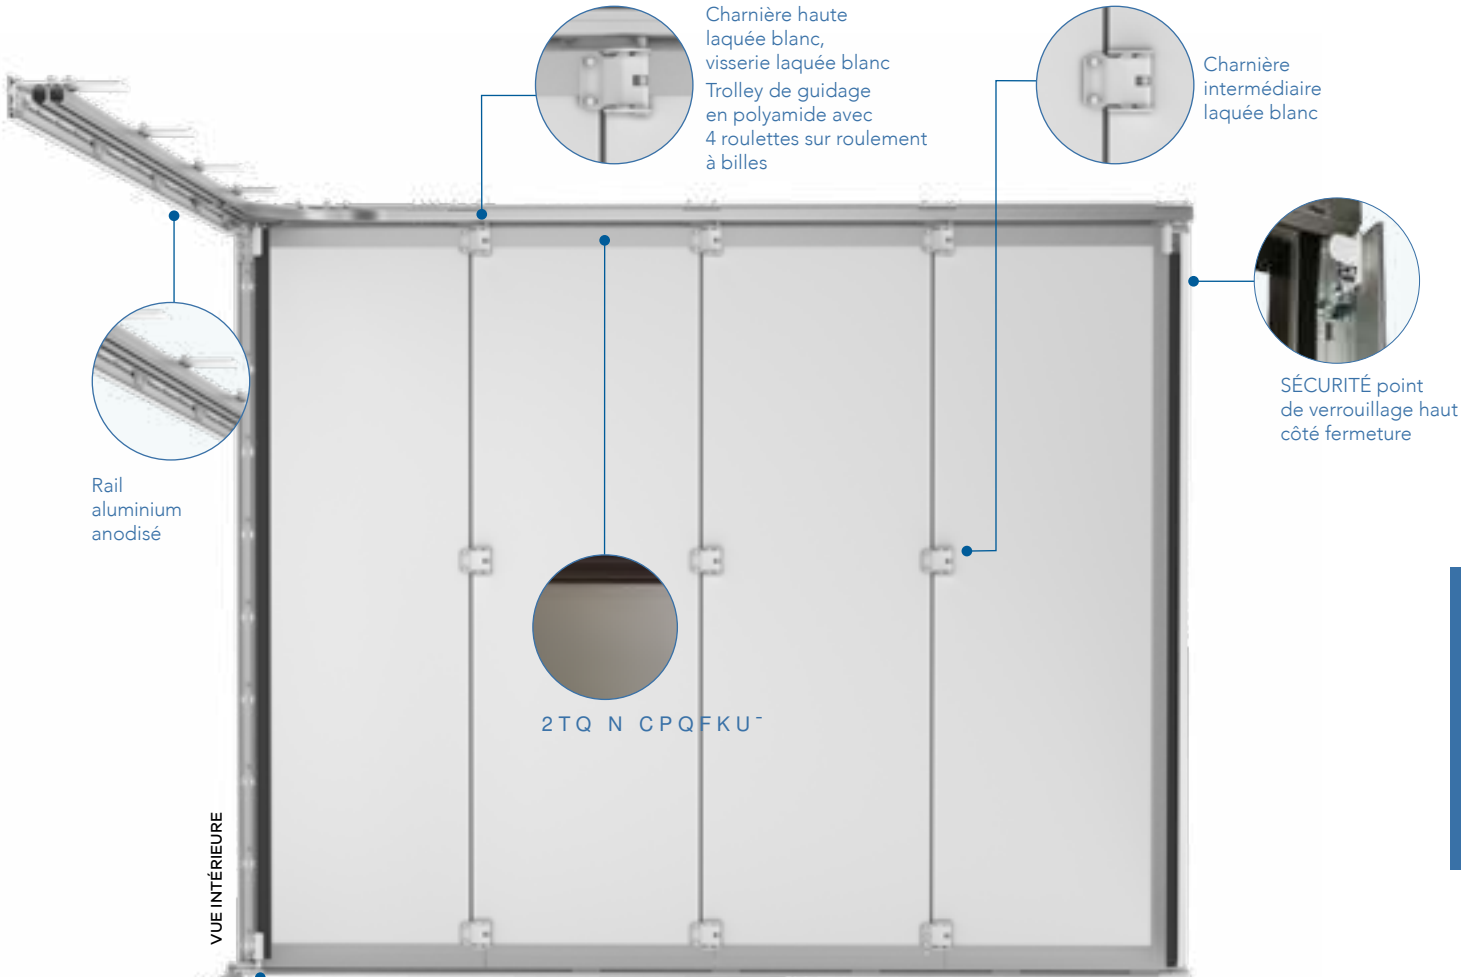

Rail aluminium anodisé

Charnière haute laquée blanc, visserie laquée blanc  
Trolley de guidage en polyamide avec 4 roulettes sur roulement à billes

Charnière intermédiaire laquée blanc

SÉCURITÉ point de verrouillage haut côté fermeture

2TQ N CPQFKU

VUE INTÉRIEURE



Sécurité point de verrouillage côté refolement



PORTE MANUELLE :  
POIGNÉE CUVETTE  
LAQUÉE COULEUR PORTE

LE PORTILLON INTÉGRÉ

Porte manuelle.  
Portillon côté fermeture ou côté refolement.  
Serrure multipoint encastrée.  
5 points latéraux.



Point latéral : serrure + 2 pènes cylindriques



Point latéral haut et bas : 1 pêne + 1 crochet sur chaque point

2TQ NU FG ECFTG GV|FG|T^EGRVKQP aluminium anodisé.  
**Rail de guidage** haut aluminium anodisé.  
2TQ NU FG RCPPGCWZ guidage et latéraux aluminium anodisé.  
2TQ N FG HGTOGVWTG en aluminium anodisé.  
**Rail de guidage** bas aluminium anodisé avec joint incorporé et plots de guidage.  
&QWDNG LQKPV bas sur panneaux pour une étanchéité optimale.  
**Charnières anti-pincements** de doigts laquées blanc.





FAITES ENTRER  
LA **LUMIÈRE**

**ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX**  
Porte de service avec traverses et vitrage.  
Porte 2 vantaux inégaux, vantail de service  
avec barre de tirage, vitrage et traverses.  
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.

PORTES À VANTAUX  
& DE SERVICE



La porte battante aluminium, composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux, s'accorde à toutes les architectures et se décline pour tous les goûts. Outre l'avantage de créer un nouvel accès à votre garage ou à votre habitation, ses nombreux décors, rainures, vitrages et couleurs vous garantissent de vivre dans un espace entièrement harmonisé et lumineux.

# CLARTÉ À VOLONTÉ



**OXALYS / PORTE DE SERVICE**  
Porte de service, hublot n° 28 thermolaqué couleur porte, panneau double paroi aluminium sans motif, finition lisse.



**CONCEVOIR  
RETROUVEZ  
TOUS NOS PANNEAUX**  
voir page 71

**ZAD / PORTE À VANTAUX**  
Porte 3 vantaux 1/3 vitrée avec poignée thermolaquée couleur porte, vitrage, panneau double paroi aluminium, finition lisse.



**OXALYS / PORTE À VANTAUX**  
Porte 2 vantaux vitrage imprimé Pyrite. Panneaux double paroi aluminium finition lisse.



**OXALYS / PORTE À VANTAUX**  
Porte 3 vantaux, décor Alunox® personnalisé, hublots Alunox® carrés, panneau double paroi aluminium, finition lisse.





Dans une maison ou un commerce, les impostes vitrées confèrent à la façade un esprit authentique « atelier d'artiste », résolument contemporain, propice à la détente et permettant de bénéficier d'un niveau de luminosité naturelle maximal.



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-Rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. 2 parties latérales fixes (gauche et droite) et imposte vitrée.



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 2 vantaux 1/3 vitrée, finition lisse. Imposte vitrée.





**CONCEVOIR  
RETROUVEZ  
NOS HUBLOTS**  
voir pages 74 à 77

**NOS VITRAGES  
GRAPHIQUES**  
voir page 63

LA BONNE  
IDÉE

Pour une esthétique  
intérieure parfaite, optez  
pour la crémona automatique  
invisible (guide technique  
page 61).



**ZAD / PORTE À VANTAUX**  
Porte 3 vantaux dont 2 vantaux vitrés et imposte fixe vitrée.  
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



**OXALYS / PORTE À VANTAUX**  
Porte 4 vantaux avec poignée thermolaquée couleur porte,  
panneau double paroi aluminium, 2 panneaux design 01, finition lisse.



**OXALYS / PORTE À VANTAUX**  
Porte 2 vantaux, panneau double paroi  
aluminium, finition double nervure  
horizontale, hublots carrés Alunox®.



Équipée d'une crémone automatique invisible, la porte à vantaux bénéficie d'une esthétique indiscutable, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. À l'extérieur, les vantaux ne créent aucun encombrement lorsqu'ils se replient. À l'intérieur, le regard ne s'arrête, ni sur la crémone, ni sur le verrou pour une harmonie maximisée.

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux Néo-Rétro. Vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



1 - Vue intérieure avec fermeture par crémones automatiques invisibles.  
2 - Vue intérieure avec fermeture par crémones et verrous classiques.



CONCEVOIR  
GUIDE TECHNIQUE  
voir pages 64 - 65

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-Rétro. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. Vitrage avec insert petit bois couleur porte. Vue intérieure. Crémone automatique invisible.



La gamme ZAD s'affirme dans un style très tendance et propose des portes de 1 à 4 vantaux aux allures Néo-Rétro. Ses profils à rupture de ponts thermiques et munis de barettes isolantes de 30 mm renforcent l'isolation thermique. Atelier, atelier d'artiste, magasin, loft, ou tout simplement une dépendance... La gamme ZAD Néo-Rétro vous apporte la clarté d'une porte vitrée et le cachet de l'esprit industriel.

ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX

Porte 4 vantaux Néo-Rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. Porte de service Néo-Rétro coordonnée.



GUIDE TECHNIQUE  
PORTES À VANTAUX  
ET DE SERVICE



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

**Conformité norme CE EN-13241-1.**  
**Serrure 1, 3 ou 5 points.**  
**Cylindre de sécurité** anti-perçage, anti-crochetage.  
**Fermeture intérieure** par crémone pompier et verrous ou crémone automatique invisible.  
**Seuil aluminium PMR.**  
**De 1 à 4 vantaux.**



PERFORMANTE & QUALITATIVE

**Isolation thermique** performante  
 $U_d = 1.5 \text{ W/m}^2.k$  (gamme ZAD isolation thermique ★★ ★) ou  $U_d = 1.9 \text{ W/m}^2.k$  (gamme OXALYS isolation thermique ★★).  
**Panneau double paroi aluminium.**  
**Ossature aluminium.**  
**Thermolaquage label Qualicoat Seaside,** classe 2.  
**Garantie 10 ans** sans décote.  
**Fabrication française,** plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

**Couleur** intérieure et extérieure identique.  
**Finition lisse et nervurée** personnalisable.  
**Vitrage graphique.**  
**Gamme Néo-Rétro.**



ÉCO-RESPONSABLE

**Peintures sans solvant,** 100% recyclables.  
Panneau avec **mousse isolante** sans CFC.  
**Produits 100% recyclables.**

OSSATURES



GAMME ZAD  
L'OSSATURE

**Isolation renforcée :** dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques.  
**2 T Q N U** munis de barettes d'isolation de 30 mm.  
**Cadre et bâti** en aluminium thermolaqués couleur porte.  
**Dormant :** 73 x 70 mm.  
**Panneau** de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.  
**Seuil PMR\*** Alu 18 mm.  
**Double joint** en partie basse des vantaux.  
**Joints périphériques.**



GAMME OXALYS  
L'OSSATURE

**Dormant et ouvrant** classiques.  
**Cadre et bâti** en aluminium thermolaqués couleur porte.  
**Dormant :** 55 x 70 mm.  
**Panneau** de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.  
**Seuil PMR\*** Alu 20 mm.  
**Double joint** en partie basse des vantaux.  
**Joints périphériques.**

\* Personnes à mobilité réduite.



KIT DE RECouvreMENT  
POUR LES POSES  
AFFLEURANTES

| CARACTÉRISTIQUES<br>(EN MM) | PORTE DE SERVICE |       | 2 VANTAUX |       | 3 VANTAUX |       | 4 VANTAUX |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                             | OXALYS           | ZAD   | OXALYS    | ZAD   | OXALYS    | ZAD   | OXALYS    | ZAD   |
| LARGEUR MINI                | 850              | 850   | 2 250     | 2 250 | 2 250     | 2 250 | 2 400     | 2 400 |
| LARGEUR MAXI                | 1 000            | 1 000 | 2 750     | 2 750 | 3 250     | 3 500 | 3 500     | 4 000 |
| HAUTEUR MINI                | 1 850            | 1 850 | 1 850     | 1 850 | 1 850     | 1 850 | 1 850     | 1 850 |
| HAUTEUR MAXI                | 2 250            | 2 250 | 2 650     | 2 650 | 2 650     | 2 650 | 2 650     | 2 650 |
| PORTE PLEINE                |                  |       |           |       |           | OUI   |           |       |
| VITRÉE                      |                  |       |           |       |           | OUI   |           |       |

COMPOSITION

MODÈLE ZAD

Présentation modèle ZAD avec ouverture extérieure.  
De série ouverture intérieure.



LA FERMETURE INTÉRIEURE

EN STANDARD :

Porte 2 vantaux : 1 crémone pompier.  
Portes 3 et 4 vantaux : 1 verrou haut et 1 verrou bas sur le 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> vantail.



Crémone pompier

VUE INTÉRIEURE / MODÈLE ZAD

Couleur crémone pompier et verrous : noir pour les portes de couleur et sublimation ton bois, blanc pour les portes blanches.

BÉQUILLES

EN STANDARD :

Porte blanche : béquille blanche  
Porte RAL 7016 : béquille RAL 7016  
Porte autres RAL : béquille thermolaquée aspect inox



BÉQUILLE  
STANDARD  
THERMOLAQUÉE  
ASPECT INOX



BOUTON MOLETÉ  
INTÉRIEUR




BÉQUILLE  
THERMOLAQUÉE  
COULEUR PORTE


CHOISISSEZ LA POSITION  
DE VOTRE VANTAIL DE SERVICE

L'ouverture se fait vers l'intérieur.  
L'ouverture vers l'extérieur est possible si elle n'empiète pas sur la voie publique.


PORTE DE SERVICE  
À gauche ou à droite.

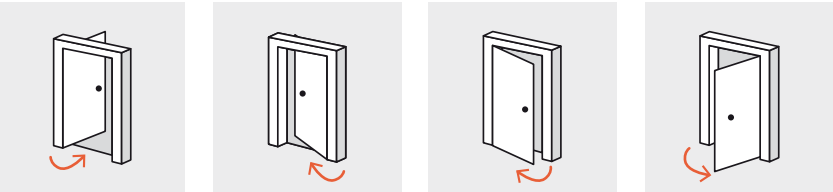


2 VANTAUX  
À gauche ou à droite.

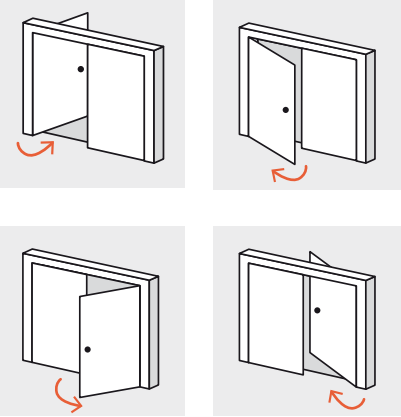

3 VANTAUX  
Vantail de service à gauche, à droite ou centré.

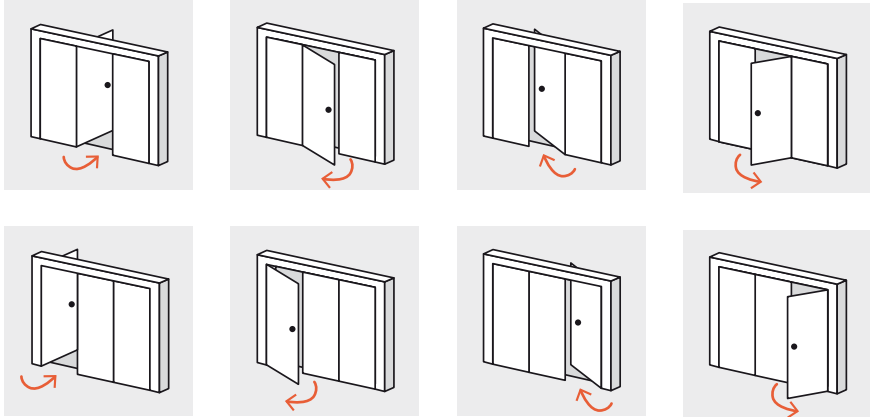

4 VANTAUX  
Vantail central gauche ou droit.

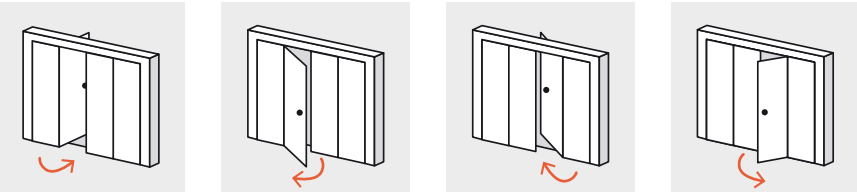

IMPOSTES FIXES

PLEINES OU VITRÉES

| CARACTÉRISTIQUES<br>(EN MM) | PORTE DE SERVICE |       | PORTE 2 VANTAUX |       | PORTE 3 VANTAUX |       | PORTE 4 VANTAUX |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|                             | OXALYS           | ZAD   | OXALYS          | ZAD   | OXALYS          | ZAD   | OXALYS          | ZAD   |
| LARGEUR MINI                | 850              | 850   | 2 250           | 2 250 | 2 250           | 2 250 | 2 400           | 2 400 |
| LARGEUR MAXI                | 1 000            | 1 000 | 2 750           | 2 750 | 3 500           | 3 500 | 3 500           | 4 000 |
| HAUTEUR MINI                | 200              | 200   | 200             | 200   | 200             | 200   | 200             | 200   |
| HAUTEUR MAXI                | 1 000            | 1 000 | 1 000           | 1 000 | 700             | 700   | 500             | 500   |
| IMPOSTE PLEINE              | OUI              |       |                 |       |                 |       |                 |       |
| IMPOSTE VITRÉE              | OUI              |       |                 |       |                 |       |                 |       |


Dans la limite d'une surface maximale de 2 m².  
Autres dimensions sur étude technique.



CONCEVOIR  
NOS VITRAGES  
GRAPHIQUES  
voir page 63

ESTHÉTIQUE ET SÉCURITÉ

LA CRÉMONE AUTOMATIQUE



CRÉMONE AUTOMATIQUE INVISIBLE  
(UNIQUEMENT EN GAMME ZAD).  
1 CRÉMONE AUTOMATIQUE  
PAR VANTAIL.

OUVERTURE ET FERMETURE SOUPLE  
2 POINTS DE VERROUILLAGE  
(HAUT ET BAS).  
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE  
À LA FERMETURE DE LA PORTE.



LA BÉQUILLE CONNECTÉE



- 4 modes d'ouverture :  
Empreinte digitale,  
Digicode, Bagde,  
Application mobile.
- Poignée à levier :  
La béquille extérieure  
devient inactive dès  
la fermeture de la porte.  
Elle ne peut plus actionner  
le pêne de la serrure tant  
que la porte est fermée.



IP66 : résistant aux poussières,  
protection contre les jets d'eau, pluie.  
Couleur : noir.  
Ouverture sans clé avec accès de contrôle.  
Programmation d'accès temporaire  
(jours et plages horaires).  
Un accès indépendant en toutes occasions (entretien  
de la maison, aides à domicile, enfants, familles...).

Parfaitement adaptée aux locations saisonnières.  
Sécurité supplémentaire : fermeture à la clé.

# NOTRE GAMME À VANTAUX ET DE SERVICE


## LES PORTES VITRÉES (ZAD & OXALYS)

Vitrage clair, opale ou graphique.

### LES PORTES DE SERVICE



### LES PORTES À 2 VANTAUX

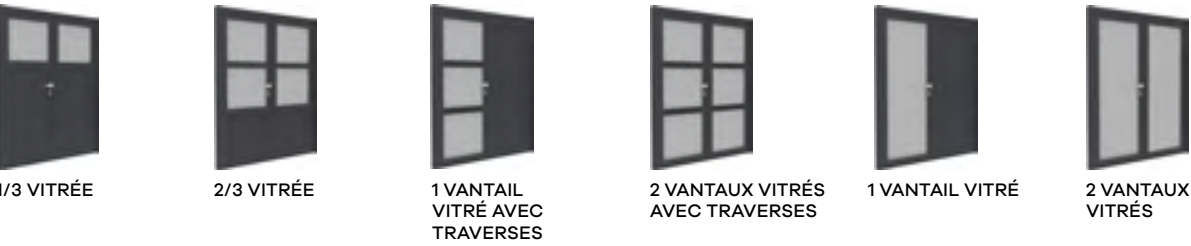

### LES PORTES À 3 VANTAUX



### LES PORTES À 4 VANTAUX



| CARACTÉRISTIQUES<br>(EN MM) | PORTE DE SERVICE |       | 2 VANTAUX |       | 3 VANTAUX |       | 4 VANTAUX |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                             | OXALYS           | ZAD   | OXALYS    | ZAD   | OXALYS    | ZAD   | OXALYS    | ZAD   |
| LARGEUR MINI                | 850              | 850   | 2 250     | 2 250 | 2 250     | 2 250 | 2 400     | 2 400 |
| LARGEUR MAXI                | 1 000            | 1 000 | 2 750     | 2 750 | 3 250     | 3 500 | 3 500     | 4 000 |
| HAUTEUR MINI                | 1 850            | 1 850 | 1 850     | 1 850 | 1 850     | 1 850 | 1 850     | 1 850 |
| HAUTEUR MAXI                | 2 250            | 2 250 | 2 650     | 2 650 | 2 650     | 2 650 | 2 650     | 2 650 |

## CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

### CLASSIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.



VITRAGE CLAIR



VITRAGE OPALE

### GRAPHIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.  
Pour vantail 1/3 vitré, 2/3 vitré ou entièrement vitré.



TANZANITE  
VITRAGE DÉPOLI  
ACIDE ET IMPRIMÉ  
GRIS ANTHRACITE



LARIMA  
VITRAGE DÉPOLI  
ACIDE ET IMPRIMÉ  
GRIS ANTHRACITE



PYRITE  
VITRAGE DÉPOLI  
ACIDE ET IMPRIMÉ  
GRIS ANTHRACITE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.  
Uniquement pour vantail entièrement vitré.



TOURMALINE  
SABLAGE FIN  
MOTIF TRANSPARENT  
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE



AMMONITE  
SABLAGE FIN  
MOTIF TRANSPARENT  
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE



DOLOMITE  
SABLAGE FIN  
MOTIF PATINE POIVRE  
AVEC LISERÉS TRANSPARENTS  
VERRE TREMPÉ  
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE



EPIDOTE  
DÉPOLI ACIDE  
MOTIF IMPRIMÉ  
GRIS ANTHRACITE  
ET IMITATION INOX  
VERRE TREMPÉ  
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE



# NOTRE GAMME NÉO-RÉTRO

## LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD)

Vitrage clair ou opale.

PORTE DE SERVICE



2/3 VITRÉ

PORTE À 2 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 3 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 4 VANTAUX



2/3 VITRÉ

| CARACTÉRISTIQUES<br>(EN MM) | PORTE DE SERVICE | 2 VANTAUX | 3 VANTAUX | 4 VANTAUX |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             | ZAD              | ZAD       | ZAD       | ZAD       |
| LARGEUR MINI                | 850              | 2 250     | 2 250     | 2 400     |
| LARGEUR MAXI                | 1 000            | 2 750     | 2 750     | 3 500     |
| HAUTEUR MINI                | 2 000            | 1 850     | 1 850     | 1 850     |
| HAUTEUR MAXI                | 2 250            | 2 250     | 2 250     | 2 400     |



**ZAD / PORTE À VANTAUX**  
Porte 2 vantaux Néo-Rétro,  
vitrage clair sans petit bois.  
Panneau double paroi aluminium design 02.

## LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD)

Vitrage clair ou opale, avec petit bois aluminium thermolaqué couleur porte.

PORTE DE SERVICE



2/3 VITRÉ

PORTE À 2 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 3 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 4 VANTAUX



2/3 VITRÉ

| CARACTÉRISTIQUES<br>(EN MM) | PORTE DE SERVICE | 2 VANTAUX | 3 VANTAUX | 4 VANTAUX |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             | ZAD              | ZAD       | ZAD       | ZAD       |
| LARGEUR MINI                | 850              | 2 250     | 2 250     | 2 400     |
| LARGEUR MAXI                | 1 000            | 2 750     | 2 750     | 3 500     |
| HAUTEUR MINI                | 2 000            | 1 850     | 1 850     | 1 850     |
| HAUTEUR MAXI                | 2 250            | 2 250     | 2 250     | 2 250     |



**ZAD / PORTE À VANTAUX**  
Porte 4 vantaux Néo-Rétro,  
vitrage clair avec petit bois.  
Panneau double paroi finition lisse.



# VOTRE PORTE DE GARAGE EN 6 ÉTAPES

**Vous avez un projet de porte de garage ?  
Félicitations ! Vous allez gagner en sécurité,  
confort d'utilisation et esthétique.  
Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera  
pendant des années, suivez le guide :**

### FONCTIONNELLE

Le choix d'une porte de garage doit être avant tout dicté par la qualité, la sécurité et le confort d'utilisation. Votre porte sera actionnée plusieurs fois par jour et doit assurer une sécurité optimale. Avec ou sans portillon, votre porte doit s'adapter à l'espace dont vous disposez ainsi qu'à ses contraintes techniques.

### ESTHÉTIQUE

Aux qualités fonctionnelles s'ajoute le rendu esthétique : les choix choisis permettront à votre porte de se marier parfaitement à votre maison.

### FACILE AU QUOTIDIEN

Connectez-vous !

### LES ÉTAPES

#### 1 / TYPES D'OUVERTURES

#### 2 / PORTILLON

#### 3 / STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

#### 4 / TEINTES

#### 5 / DÉCORS, HUBLOTS ET VITRAGES

#### 6 / MOTORISATION & DOMOTIQUE

## MON PROJET EN LIGNE




mon projet en ligne :  
**WWW.GYPASS.FR**

Inspirations, conseils, astuces, brochures... Venez créer votre projet en ligne et laissez libre cours à votre créativité...

## ÉTAPE 1 TYPES D'OUVERTURES



Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre les rangements muraux et autres.



### SECTIONNELLE PLAFOND

Elle est constituée de panneaux articulés qui coulisent entre deux rails latéraux et se logent avec de grandes largeurs, elle peut facilement être motorisée. Économe en place, cette porte et conserve la hauteur de passage.


**GAMME INTÉGRALE ET ACTIVA A2P SECURIT**



### À DÉPLACEMENT LATÉRAL REFOULEMENT CÔTÉ DROIT OU GAUCHE

Elle est constituée de plusieurs panneaux verticaux, articulés entre eux, qui glissent sur le côté du garage par un rail haut et un rail au sol. Elle peut être motorisée ou manuelle, et conserve la largeur de passage.

**GAMME SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS**



### À VANTAUX


Ouvrant vers l'intérieur, elle peut aussi s'ouvrir

intégralement et peut conserver la largeur de passage.

**GAMME OXALYS & ZAD**


## ÉTAPE 2 PORTILLON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. Pionnier en France dans ce domaine, GYPASS conçoit des portillons qui conjuguent l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée avec des options qui vous rendent la vie plus facile.




**SECTIONNELLE PLAFOND**  
Portillon placé selon votre choix dès 250 mm du bord.

**GAMME INTÉGRALE ET ACTIVA A2P SECURIT**



**DÉPLACEMENT LATÉRAL**  
Portillon côté refoulement ou côté fermeture.


**GAMME SPOSA & PRACTYS MANUELLE**



ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND  
LES PANNEAUX

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s’applique sur la face extérieure (voir l’étape 4).



12 PANNEAUX ET 6 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.



SANS MOTIF 42 MM 40 MM  
NERVURE CENTRALE 42 MM 40 MM  
NERVURE RÉGULIÈRE 42 MM 40 MM  
DOUBLE NERVURE 42 MM 40 MM  
MULTILIGNE 42 MM  
NERVURE VERTICALE 42 MM Uniquement en finition lisse  
MICROLINE 42 MM Uniquement en finition lisse  
CASSETTE 42 MM

42 MM Avec ou sans portillon  
40 MM Uniquement sans portillon


DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boîte aux lettres  
Chatière  
Grille de ventilation

LES FINITIONS

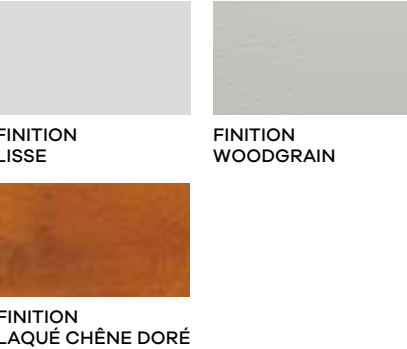

FINITION LISSE  
FINITION WOODGRAIN  
FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ




42 MM PANNEAU LISSE SANS MOTIF 7016 PP  
40 MM PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT (uniquement sans portillon)  
40 MM PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005 DEEP MAT (uniquement sans portillon)  
40 MM PANNEAU LISSE NOIR 2100 PP (uniquement sans portillon)  
AU TARIF DU BLANC GYPASS

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL  
LES PANNEAUX GAMME SPOSA  
ET SPOSA A2P SECURIT

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s’applique sur la face extérieure (voir l’étape 4).



8 PANNEAUX ET 5 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

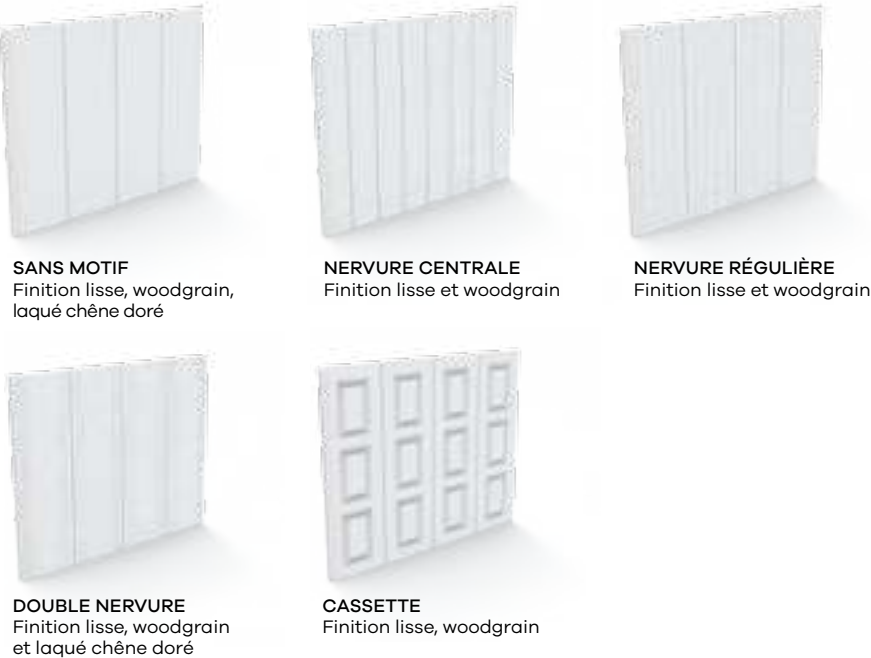

SANS MOTIF Finition lisse, woodgrain, laqué chêne doré  
NERVURE CENTRALE Finition lisse et woodgrain  
NERVURE RÉGULIÈRE Finition lisse et woodgrain  
DOUBLE NERVURE Finition lisse, woodgrain et laqué chêne doré  
CASSETTE Finition lisse, woodgrain

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boîte aux lettres  
Chatière  
Grille de ventilation

LES FINITIONS



FINITION LISSE  
FINITION WOODGRAIN  
FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ  
Panneaux sans motif, double nervure.




PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT  
PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005 DEEP MAT  
PANNEAU LISSE NOIR 2100 PP  
AU TARIF DU BLANC GYPASS

ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LES PANNEAUX  
GAMME PRACTYS

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s’applique sur la face extérieure (voir l’étape 4).



9 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE &' %1/\$+0#+5105 &106|.o70' 5o+06¥)4'4# 2#4(#+6'/'06 DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.



SANS MOTIF



NERVURE CENTRALE



NERVURE RÉGULIÈRE



DOUBLE NERVURE



MULTILIGNE  
Finitions lisse et woodgrain



NERVURE HORIZONTALE  
Uniquement en finition lisse



MICROLINE  
Uniquement en finition lisse



CASSETTE

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boîte aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS



FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ




PANNEAU LISSE SANS MOTIF 7016 PP AU TARIF DU BLANC GYPASS

PORTE À VANTAUX & DE SERVICE

LES PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM

Panneaux de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure sans motif lisse thermolaquée à l’identique de la face extérieure. Une palette de 36 couleurs s’applique sur l’ensemble de la porte.



12 PANNEAUX ET 2 FINITIONS. LE PANNEAU ALUMINIUM VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER VOTRE DESIGN RAINURÉ<sup>(1)</sup>.



SANS MOTIF



DESIGN 01



DESIGN 02



DESIGN 03



NERVURE SIMPLE HORIZONTALE



DOUBLE NERVURE HORIZONTALE



NERVURE MULTIPLE HORIZONTALE



NERVURE RÉGULIÈRE HORIZONTALE



NERVURE SIMPLE VERTICALE



DOUBLE NERVURE VERTICALE



NERVURE MULTIPLE VERTICALE



NERVURE RÉGULIÈRE VERTICALE



PERSONNALISATION

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boîte aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS



FINITION LISSE



SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

(1) Validation par notre bureau d'étude selon contraintes techniques.

ÉTAPE 4 TEINTES

38 COULEURS THERMOLAQUÉES

Garanties 10 ans.

1013  
FINE TEXTURE

1015  
FINE TEXTURE

1019  
FINE TEXTURE

1247  
FINE TEXTURE

3004  
FINE TEXTURE

3005  
FINE TEXTURE

7006  
FINE TEXTURE

7012  
FINE TEXTURE

7015  
FINE TEXTURE

7016  
FINE TEXTURE

7021  
FINE TEXTURE

7022  
FINE TEXTURE

8014  
FINE TEXTURE

8017  
FINE TEXTURE

8019  
FINE TEXTURE

8028  
FINE TEXTURE

9001  
FINE TEXTURE

9005  
FINE TEXTURE

BLEU 2700  
SABLÉ

GRIS 2900  
SABLÉ



LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors standard ou contretypage sur-mesure, selon étude de faisabilité.

PORTES DE GARAGE  
SECTIONNELLES ET LATÉRALES  
PEINTURE LIQUIDE

PORTES À VANTAUX  
THERMOLAQUAGE

5003  
FINE TEXTURE

5010  
FINE TEXTURE

5014  
FINE TEXTURE

6005  
FINE TEXTURE

6009  
FINE TEXTURE

6021  
FINE TEXTURE

7030  
FINE TEXTURE

7035  
FINE TEXTURE

7039  
FINE TEXTURE

7040  
FINE TEXTURE

8003  
FINE TEXTURE

8011  
FINE TEXTURE

9006  
FINE TEXTURE

9007  
FINE TEXTURE

9010  
FINE TEXTURE

9016  
FINE TEXTURE

NOIR 2100  
SABLÉ

MARS 2525  
SABLÉ

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

THERMOLAQUAGE :  
UNE FINITION COULEUR  
HAUTE QUALITÉ



GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Déclinées dans une palette de 38 couleurs, elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité et les UV, ce qui évite tout risque d'écaillement. Pour ses portes de garage sectionnelles et latérales, l'entreprise emploie un procédé de thermolaquage par infrarouges. Cette technologie innovante renforce les propriétés du thermolaquage. \* ^ i ^ « i ^ D > > ] i i > > } i L j j w V i du label Qualicoat Seaside classe 2. Les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application. Elles sont 100% recyclables.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES :



Portes sectionnelles et latérales



CLASSE 2

Portes à vantaux

100%  
PEINTURES EN POUDRE  
SANS SOLVANT, RECYCLABLES

(. # 5 \* ' < / 1 +  
ZOOM SUR LE  
THERMOLAQUAGE



ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

HUBLOTS ALUNOX®

**Entourage Alunox® avec chanfrein de finition.**  
**Portes de garage sectionnelles et latérales :** vitrage PMMA 5 mm intérieur et extérieur. Face intérieure PVC blanc.  
**Portes à vantaux :** double vitrage feuilleté 44/2-24-6. Face intérieure Alunox®.  
**Portes de garage certifiées A2P :** vitrage feuilleté clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

**NOS HUBLOTS ALUNOX® AVEC VITRAGE PMMA SONT FABRIQUÉS À PARTIR DE MATIÈRES 100% RECYCLÉES ET RECYCLABLES.**

Son aspect esthétique est 100 % identique au verre. Il est 7 fois plus solide et 2 fois plus léger que le verre. Il est proposé en vitrage PMMA® clair et en vitrage PMMA® dépoli acide.

\* LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant. Sans altération optique ou mécanique. Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.

MATÉRIAU ULTRA-CONTEMPORAIN, L'ALUNOX® FUSIONNE LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ ET DE L'INOX. RÉSISTANT AUX GRIFFURES ET À LA CORROSION, IL EST FACILE D'ENTRETIEN. SON ASPECT ALU BROSSÉ APORTE UNE TOUCHE DE MODERNITÉ ET DE LUMIÈRE.

HUBLOTS ALUMINIUM

**Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte. Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/14/4.**  
**Hublots compatibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).**

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS HUBLOTS ?  
RETROUVEZ LES COULEURS EN PAGES 72-73  
ET LES VITRAGES EN PAGE 77.

LES CLASSIQUES

**ROND**

Entourage : Ø 280 mm  
Clair de vitrage : Ø 208 mm

COMPATIBLE A2P

**CARRÉ**

Entourage 280 x 280 mm  
Clair de vitrage : 208 x 208 mm

COMPATIBLE A2P

**GRAIN D'ORGE**

Entourage : 150 x 450 mm  
Clair de vitrage : diagonale 70 x 274 mm

CRÉATION GYPASS

**N°20**

Entourage : 300 x 300 mm  
Clair de vitrage : 200 x 200 mm

COMPATIBLE A2P

**N°21**

Entourage : Ø 300 mm  
Clair de vitrage : Ø 200 mm

COMPATIBLE A2P

**N°22**

Entourage : 600 x 300 mm  
Clair de vitrage : 500 x 200 mm

COMPATIBLE A2P

**N°23**

Entourage : 600 x 300 mm  
Clair de vitrage : 480 x 193 mm

COMPATIBLE A2P

**LOSANGE**

Entourage : diagonale 394 x 394 mm  
Clair de vitrage : 292 x 292 mm

COMPATIBLE A2P

**RECTANGLE LONG**

Entourage : 610 x 200 mm  
Clair de vitrage : 538 x 128 mm

COMPATIBLE A2P

**N°28**

Entourage : 424 x 424 mm  
Clair de vitrage : 282 x 282 mm

COMPATIBLE A2P

**N°29**

Entourage : 340 x 200 mm  
Clair de vitrage : 240 x 100 mm

COMPATIBLE A2P

**RECTANGLE COURT**

Entourage : 534 x 344 mm  
Clair de vitrage : 452 x 262 mm

COMPATIBLE A2P

**JUPITER**

2 dimensions : 180 x 1500 mm ou 200 x 1800 mm  
Clair de vitrage : 1420 x 100 mm ou 1720 x 120 mm

COMPATIBLE A2P

**N°40**

Entourage : 450 x 368 mm  
Clair de vitrage : 342 x 260 mm

COMPATIBLE A2P

CONCEVOIR

ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

LES RECTANGULAIRES

Dimension entourage hors tout : 508 x 328 mm.  
Clair de vitrage (sans décor) 406 x 228 mm.



N°1



N°3

Croisillon plomb intégré dans le vitrage



N°4

Décor alu en applique, thermolaqué



N°5

Croisillon alu en applique, thermolaqué  
Croisillon : largeur 10 mm - épaisseur 1.5 mm



N°6

Croisillon blanc intégré dans le vitrage  
Croisillon : largeur 18 mm - épaisseur 8 mm



N°7

Croisillon laiton intégré dans le vitrage  
Croisillon : largeur 10 mm - épaisseur 8 mm



N°8

Décor alu en applique, thermolaqué



N°9

Décor alu en applique, thermolaqué



N°11

Décor alu en applique, thermolaqué



N°12

Décor alu en applique, thermolaqué



N°13

Décor alu en applique, thermolaqué



N°14

Décor alu en applique, thermolaqué



N°16

Ton bois, croisillon intégré dans le vitrage




LES SOLEILS


Portes latérales selon contraintes techniques.



N°10



N°2



VITRAGES  
POUR HUBLOTS ALUMINIUM

& QWDNG XKVTCIG HGWKNNGV



IMPRIMÉ 200



DÉPOLI ACIDE CLAIR



MASTER CARRÉ



VITRAGE CLAIR



CATHÉDRALE



CHINCHILLA CLAIR



DELTA CLAIR



DELTA CLAIR MAT



ÉTAPE 5 DÉCORS

CRÉATION  
GYPASS  
DÉCORS DESIGN  
COMPATIBLE A2P




JOUEZ  
LA SUPERPOSITION

Imaginé par notre Bureau d'études et découpés dans nos ateliers en Normandie, nos décors sont en aluminium thermolaqué à la couleur de votre porte. Ajourés, ils laissent apparaître le design par superposition sur un aluminium thermolaqué à la couleur de votre choix.

MÉTRO



AFFINE

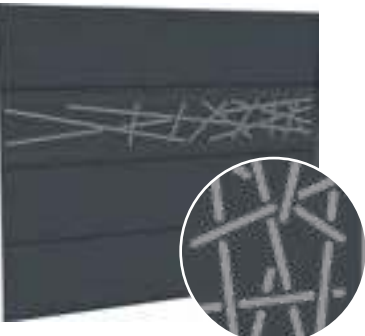

MIKADO




TETRIS



GÉOMACK



PARAPHE

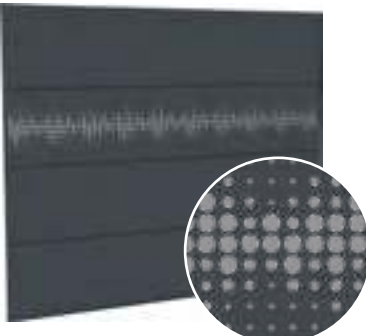

UNIVERS



ORYSA



PARIS



VOLUBILIS

CRÉATION  
GYPASS  
DÉCORS ALUNOX®



Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE  
DE MODERNITÉ

L'Alunox® donne l'aspect FG NoCNWOKPKWO DTQ et apporte la note contemporaine. Tous nos décors sont avec chanfrein FG PKVKQP ... WPG non coupante. Facile d'entretien et anti-corrosion.

DÉCOR  
SUR-MESURE



BESOIN D'UN DÉCOR PARTICULIER, BIEN À VOUS ? GYPASS ÉTUDIE TOUTES VOS DEMANDES.

CTE MG C D G V V V  
' 6 | & ¥ . + % # 6 '  
INSÉREZ  
7 0 | # . 7 0 1 :  
& # 0 5 . # | 0 ' 4 8 7  
CENTRALE  
& 7 | 2 # 0 0 ' # 7



AVEC OU SANS VITRAGE



PLUTON



HYDRA COMPATIBLE A2P



ERIS COMPATIBLE A2P



MERCURE COMPATIBLE A2P



TIME



NEPTUNE



URANUS



CUBISME



REVERSO



ENSEMBLE  
GRAIN D'ORGE

SANS VITRAGE COMPATIBLE A2P



CERCLE FERMÉ



CERCLE OUVERT



VOILE



VIRGULE



CASCADE



PARALLELO



CARRÉS  
AVEC CABOCHON



KIPO



TURNO



DÉCOR PERSONNALISÉ  
ARUM

CONCEVOIR



ÉTAPE 6 MOTORISATION & DOMOTIQUE

LES +

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFORT</b><br>OUVERTURE ET FERMETURE PLUS RAPIDE<br>SANS DESCENDRE DE LA VOITURE. | <b>SÉCURITÉ</b><br>VERROUILLAGE AUTOMATIQUE<br>À LA FERMETURE.<br><br>ARRÊT IMMÉDIAT EN CAS D'OBSTACLE.<br><br>SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT,<br>POUSSÉE DU MOTEUR EN SENS INVERSE. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LES MOTEURS  
somfy



OPÉRATEUR SMART ET ELMO



OPÉRATEUR COMPACT



BOUTON-POUSOIR  
3 FONCTIONS



RÉCEPTEUR IO



ÉMETTEUR KEYGO  
4 FONCTIONS



ÉMETTEUR KEYTIS  
4 FONCTIONS



CLAVIER À CODE, PILOTAGE  
POUR 2 ÉQUIPEMENTS



BATTERIE DE SECOURS



MOTEUR LYNX 400 NW





CLAVIER À CODE, PILOTAGE  
POUR 10 ÉQUIPEMENTS



PACK SÉCURITÉ PRO+  
(+LOCK ET BUZZER)

MOTEUR PRO +





2 ÉMETTEURS PEARL  
4 CANAUX



BATTERIE DE SECOURS

LES SOLUTIONS DOMOTIQUES



LA MAISON CONNECTÉE

Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur,  
WPG VCDNGVVG VCEVKNG QW WP UOCTVRJQPG 7PG KPVGTHCEG UKORNG GV KPVWK



L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Avec la solution Sommer associée à la solution maison connectée Tydom de Delta Dore, CLWUVG\ GV X`TK G\ FoWP UGWN IGUVG NG RQUTKMG, de la porte de garage directement sur l'application Tydom de votre téléphone.



DELTA DORE  
Smart is the new power



LA MAISON CONNECTÉE

51/YGD GUV NC UQNWVKQP U`EWTKU`G FGU O qui conserve les données dans le garage. Le système permet de gérer les équipements via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, OCKU TGUVG PV X`TKVCDNGOGPV FCPU NC OCK



CONCEVOIR

# J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Envie d'une porte de garage totalement personnalisée ?  
GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, vitrages carrés ou rectangulaires... Avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.  
Dans un délai d'une semaine, notre bureau d'études analysera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

## IMAGINEZ OU PROPOSEZ VOTRE DÉCOR ?

**UN DÉCOR PERSONNALISÉ !**  
Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore créer une vraie différence de style très personnel... À vos crayons !



## LA TOUCHE FINALE...

### DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS !



Boîte aux lettres, numéro de maison... communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.

20

Numéro de maison



Boîte aux lettres



**38 TEINTES  
STANDARDS  
OU SUR-MESURE  
C'EST VOUS QUI  
CHOISISSEZ...**



## LES COORDONNÉS

Coordonnez et harmonisez vos espaces extérieurs, pour un projet de porte de garage, porte d'entrée, portail ou claustras ?  
**GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes.



2CTEG SWG EJCSWG GURCEG GZV`TKGWT GUV|WPKSWG TG`VG U  
GV|UGU KPURKTCVKQPU );2#55 C ET` GV F`XGNQRR` FG|NCTIGU  
T`CNKU` @G WWWTG GV|JCWVGOGPV RGTUQPPCNKUCDNGU 8QWU CR  
GH ECEGU GV|HQPEVKQPPGNGU FoWPG|ITCPFG CFCRVC DKNKV` F  
GV|JCTOQPKUGT VQWU XQU GZV`TKGWTU VGN|GUV PQVTG SWQV





# POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...



**GYPASS** vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



## CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



## PRODUITS SUR-MESURE

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 36 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



## GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Procédé de thermolaquage par infrarouge (portes sectionnelles et latérales). Label qualicoat Seaside classe 2 (portes à vantaux et portes latérales Sposa Néo-Rétro). Garantie 10 ans.



## LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



## INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

## NOS GARANTIES\*

### PORTES SECTIONNELLES ET LATÉRALES

#### PANNEAUX

**GARANTIE 10 ANS** contre le délaminage.

**GARANTIE 10 ANS** sur le thermolaquage (distance > 3 km du bord de mer).

**GARANTIE 10 ANS** sur le laquage chêne doré et chêne foncé (distance > 3 km du bord de mer).

**GARANTIE 5 ANS** sur le traitement environnement salin et acide (distance ≤ 3 km du bord de mer).

**GARANTIE 5 ANS** sur le blanc standard finition woodgrain, lisse et 7016 lisse PP (distance > 3 km du bord de mer).

**GARANTIE 7 ANS** sur les finitions Deep Mat 7016, Deep Mat 9005 et Noir 2100 PP (distance > 3 km du bord de mer).

#### FONCTIONNEMENT

**GARANTIE 10 ANS** sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

#### MOTORISATION

**GARANTIE 5 ANS** sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).

**GARANTIE 2 ANS** sur les accessoires périphériques (hors consommables).

### PORTES À VANTAUX

**GARANTIE 10 ANS** sur le thermolaquage.

Nos portes à vantaux ont reçu un traitement GAMME QUALICOAT Seaside classe 2 pour le thermolaquage de l'aluminium, suivant le référentiel défini par l'A.D.A.L.

**GARANTIE 10 ANS** sur la sublimation chêne doré.

#### FONCTIONNEMENT

**GARANTIE 10 ANS** sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.



Portes à vantaux et portes latérales Sposa Néo-Rétro

\* **GARANTIES ASSUJETTIES À : ENTRETIEN DE MAINTENANCE**  
Une fois par an et nettoyage de la porte deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement.  
(6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif).  
Garanties générales **GYPASS** disponibles chez votre installateur.

### VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ



[www.gypass.fr](http://www.gypass.fr)



FLASHEZ-MOI !  
POUR NOUS  
SUIVRE SUR  
FACEBOOK !